

ABSTURZSICHERUNGEN · PRODUKTKATALOG

PRODUKTE 2026

PRODUKTKATALOG



INTERAKTIVES PDF
Alles klickbar

Anschlagpunkte, Seil- und Schienensysteme, Steigtechnik,
Schutzgeländer, PSA und Zubehör – 253 Produkte mit allen Ausführungen.

01 Solar

04 Holz

07 Steildach

10 Seilsicherung & Schienensysteme

13 PSA & weitere Ausrüstung

02 Beton

05 Falzdach

08 Stahl

11 Steigtechnik

14 Zubehör

03 Metalldach

06 Flachdach

09 ABS-Lock I + II

12 Schutzgeländer

INHALT

Was du in diesem Katalog findest

01	Solar	4	02	Beton	7
03	Metalldach	17	04	Holz	21
05	Falzdach	27	06	Flachdach	32
07	Steildach	35	08	Stahl	39
09	ABS-Lock I + II	45	10	Seilsicherung & Schienensysteme	49
11	Steigtechnik	59	12	Schutzgeländer	67
13	PSA & weitere Ausrüstung	78	14	Zubehör	86
i	Symbolerklärung	3	A-Z	Artikelnummern-Index	95



INTERAKTIVES PDF

Dieser Katalog ist klickbar.

➤ **Inhalt & Produktfinder**

Ein Klick auf ein Kapitel oder eine Produktkachel springt direkt zur richtigen Seite.

✂ **Details & Anleitungen**

Der rote Button und der Produktname öffnen die Produktseite mit Datenblättern und Montageanleitungen.

🔄 **Immer aktuell**

Online findest du jederzeit die neuesten Dokumente – direkt aus dem Katalog.

SO LIEST DU DEN KATALOG

Preise

erhältst du auf Anfrage oder als Partner im B2B-Webshop.

Ausführungen

alle Varianten mit Artikelnummer, für Anfrage und Bestellung.

Artikelnummer

bei Anfrage und Bestellung bitte immer die Artikelnummer angeben.

TELEFON

+41 41 534 54 56

Beratung & Planung

ANFRAGEN

angebote@sturzsicherungen.ch

Offerten & Projekte

BESTELLUNGEN

bestellungen@sturzsicherungen.ch

oder im B2B-Webshop



B2B-Webshop für Partner Rund um die Uhr bestellen, Lieferstatus und Preise im Blick.

shop.sturzsicherungen.ch ➤

SYMBOLERKLÄRUNG

Was die Symbole bedeuten

	Bitumenbahnen / Gewebeverstärkte Folie		Beton-Untergründe
	Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und Ü-Zeichen		Leichtbeton-Untergründe
	Holz-Untergründe		Hohldecken
	Negativ verlegte Trapezbleche		Positiv verlegte Trapezbleche
	Prüfungen der statischen Belastbarkeit nach ANSI Z359.1 durchgeführt		Aus witterungsbeständigem Edelstahl
	Mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und CE-Kennzeichnung		Falz-Profile
	Sandwichelemente		Stahl-Untergründe
	Seilsicherungssystem mit 6mm-Edelstahlseil		Auf der Baustelle möglich
	Kann (mit Stützrohr ausgerüstet) als End- und Kurvenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden		Lock Book Draw: Absturzsicherung online planen
	Als Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme geeignet		Lock Book Docu: Digitale Montage- und Wartungsdokumentation
	Seilsicherungssystem mit 8mm-Edelstahlseil		Quer belastbar
	Mit Auflast beschwert		Quer und axial belastbar
	Witterungsbeständige Laserbeschriftung		Axial belastbar
	Speziell für Leitern		Mit individueller Seriennummer gekennzeichnet
	Frei drehbar (360°)		Geeignet für Seilzugangstechnik SZP
	Verschiedene Farben erhältlich		GL-zertifiziert
	Maximale Nutzerlast (Anzahl Personen)		Kantengeprüft
	Zusätzliche Lieferkosten		

LÄNGE BESTIMMEN

Welcher Überstand passt?

230

Wärmedämmung
inkl.
Dachmembran

+

150

über wasser-
führender
Schicht

→

380

aufgrund

=

400 mm

passender
Anschlagpunkt

Beispiel: 230 mm Dämmung → Anschlagpunkt mit 400 mm Überstand, z. B. **LX-SR-B-400**. Der Anschlagpunkt ragt 150–300 mm über die wasserführende Schicht.




Kapitel 01

SOLAR

6

PRODUKTE

PRODUKTFINDER



Solar Multiboard

Solar Multiboards sind mobile Arbeitsplattformen für sicheres Arbeiten auf Photovoltaik-Modulen. Sie ermöglichen eine Wartung, Reinigung und Service auf voll belegten PV-Dächern – ohne Demontage der Solarmodule. Die mobilen Arbeitsplattformen werden direkt auf die PV-Module aufgelegt und verteilen das Körpergewicht gleichmässig über mehrere Module. Punktuelle Belastungen werden vermieden – das Risiko von Mikrorissen und Leistungsverlusten wird deutlich reduziert.

- getestet nach DIN 51130 - TÜV Rheinland
- keine Demontage von Modulen notwendig
- gleichmässige Lastverteilung
- ideal für voll belegte Dächer

Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SMB-1780/400

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SMB-1140/400

Stk.

ProSafety Frame

Der ProSafety Frame ist die perfekte Lösung für alle, die auf K2-Unterkonstruktionen eine sichere Absturzsicherung integrieren möchten. Dank passgenauer Verbindung der CrossRail-Schienen sparst Du wertvolle Montagezeit und erhältst ein vollständig geprüftes System für dein Dach. Das System wird vormontiert geliefert und lässt sich in wenigen Schritten installieren. Damit reduzierst Du Montagezeiten, vermeidest Fehler und setzt auf geprüfte Qualität mit System.

- kompatibel mit K2-Unterkonstruktionen
- vormontiertes System
- einfache und schnelle Montage

 [Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PSF - MITTE

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PSF - AUSSEN

Stk.

ABS-Lock SYS-K2

Das überfahrbare Seilsicherungssystem ABS-Lock SYS-K2 bietet Solarteure*innen und Dachprofis eine zuverlässige Absturzsicherung. Die Anschlageneinrichtung ist optimal auf Solaranlagen von K2 Systems abgestimmt und wird dauerhaft an den PV-Modulträgern befestigt.

- DIN EN 795:2012, C, E & CEN/TS 16415:2017
- System inkl. ABS TI-FlexCurve (Kurvenelement) voll überfahrbar
- passend für Solarsysteme K2 Dome 6.10 und K2 Classic
- schützt 2 Personen gleichzeitig
- 6 mm starkes Edelstahlseil (V4A)



GreenRoof Vento Bei Anfangs-, End- und Kurvenpunkten braucht es zusätzlich ein Stützrohr.

[S. 54](#) ↗



Seilsystem 6 mm Die Komponenten des überfahrbaren Seilsystems 6 mm (ABS-Lock SYS IV) findest du im Kapitel Seilsicherung.

[S. 52](#) ↗



Passend dazu ProSafety Frame – der Kreuzverbund für K2-Unterkonstruktionen.

[S. 5](#) ↗

 [Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-50

Stk.

LX-SOLAR-400 für GreenRoof Vento

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-150

Stk.

LX-SOLAR-700 für GreenRoof Vento

Stk.

ABS AluTrax für Ernst Schweizer

Das AluTrax Schienensystem wurde speziell für die Unterkonstruktion MSP-FR-EW des Herstellers Ernst Schweizer entwickelt.

- DIN EN 795:2012, Typ D + E
- Für MSP-FR-EW (Flachdach, Ost-West PV-Anlagen)
- Ballastierung von mind. 812 kg pro Modulfeld, bestehend aus 8 Solarpaneelen



ABS AluTrax Komponenten Schiene, Gleiter, Kurven und Verbinder findest du im Kapitel Seilsicherung & Schienensysteme.

S. 54 ➔



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

ES-END Start-/Endhalter

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

ES-ZW Zwischenhalter

Stk.

ABS-SmartVolt

Das ABS-SmartVolt wurde speziell für die SmartSolarBox des Herstellers SmartVolt entwickelt. Durchdringungsfrei, voll überfahrbar und für 1 Person zertifiziert.

- DIN EN 795:2012, Typ C + E
- Für 1 Person zertifiziert
- Für SmartSolarBox
- Ballastierung von mind. 954 kg pro Modulfeld, bestehend aus mind. 20 Solarpaneelen
- Anfangs-, Eck-, oder Endpunkte müssen an eine verstärkte SmartSolarBox montiert werden
- Montage auf CrossRail-Schienen (K2)



Seilsystem 6 mm Die Komponenten des überfahrbaren Seilsystems 6 mm (ABS-Lock SYS IV) findest du im Kapitel Seilsicherung.

S. 52 ➔



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-50

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-150

Stk.

ABS-Lock X PMT

Edelstahl Anschlagpunkt speziell entwickelt für die PV-Unterkonstruktion PMT EVO 2.0 und EVO 2.1 in Verbindung mit dem ABS Lock SYS IV. Durchdringungsfrei, überfahrbar und für 1 Person zertifiziert.

- DIN EN 795:2012, Typ D + E
- Für MSP-FR-EW (Flachdach, Ost-West PV-Anlagen)
- Ballastierung von mind. 812 kg pro Modulfeld, bestehend aus 8 Solarpaneelen



Seilsystem 6 mm Die Komponenten des überfahrbaren Seilsystems 6 mm (ABS-Lock SYS IV) findest du im Kapitel Seilsicherung.

S. 52 ➔



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-PMT-5-1-2-3 Profile V1BP-V3BP

Stk.

LX-PMT-5-S Südaufständerung

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-PMT-5-4-5 Profile V4BP / V5BP

Stk.

LX-PMT-4 Typ 4 · Einzel-/Endpunkt

Stk.

Kapitel 02

BETON




21

PRODUKTE

Für Beton, Mauerwerk oder Stein haben wir eine Vielzahl an Anschlagpunkten im Programm. Sie sind fast ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, witterungsbeständig gekennzeichnet und werden grundsätzlich nach den aktuellen Normen geprüft. Ob mit Verbundmörtel oder Schwerlastankern befestigt, gekontert oder mit Spezialspreizdübeln einfach in den Beton eingeschlagen – zu jedem Deiner Einsatzfelder bieten wir eine zuverlässige Absturzsicherung an. Auch Hohlräume, Naturstein oder

Porenbeton stellen für unsere Produkte kein Problem dar. Anschlagseinrichtungen von ABS Safety bieten variable Überstände und Gewindelängen. Mit speziellen Winkeln sind auch seitliche Montagen möglich. Viele unserer Anschlagpunkte können zudem mit Stützrohren ausgestattet werden. Auf diese Weise verstärkt, werden sie als Eckstützen und Endhalter in Seilsicherungssystemen eingesetzt. Für jede Architektur findest Du in unserem Sortiment die passende Sicherungslösung.

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® III-BE 8 ➤	 ABS-Lock® III-BE Pro 8 ➤	 ABS-Lock® III-BE Pro-24 9 ➤	 ABS-Lock® III-B 9 ➤	 ABS-Lock® III-SEITL-65-B 10 ➤
 ABS-Lock® III-SEITL-SR-B 10 ➤	 ABS-Lock® 360 11 ➤	 ABS-Lock® X-SR-B-AS 11 ➤	 ABS-Lock® X-SR-HD-AS 12 ➤	 ABS-Lock® X-SR-B 12 ➤
 ABS-Lock® X-SR-B-A 13 ➤	 ABS-Lock® X-SR-HD 13 ➤	 ABS-Lock® X-Durch 14 ➤	 ABS-Lock® X-Klemm-B 14 ➤	 ABS-Lock® X-Y 15 ➤
 ABS-Lock® V-B 15 ➤	 ABS-Lock® II 15 ➤	 ABS-Lock® II-C 16 ➤	 Verbundmörtel WIT 16 ➤	 Auspresspistole WIT 16 ➤

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG



ABS Drill-B

16 ➔



ABS-Lock® III-BE EINSCHLAGEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer, wird einfach in Bohrloch eingeschlagen. Montageaufwand unter 2 Minuten. Empfehlung: Montage mit der Einschlaghilfe zum Schutz von Gewinde und Data Matrix Code (1 Einschlaghilfe gratis pro 10 St. ABS-Lock III-BE).

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- in wenigen Minuten installiert
- DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Edelstahl-Einschlaghilfe
- Beton ≥ C20/25



Details & Anleitungen



+ OPTIONAL Einschlaghilfe BE

Einschlaghilfe aus Edelstahl. Schützt Gewinde vor Beschädigung durch Hammerschläge.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-300	Stk.
L3-BE-500	Stk.
L3-BE-700	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-400	Stk.
L3-BE-600	Stk.
L3-BE-800	Stk.



ABS-Lock® III-BE Pro EINSCHLAGEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Flachdächer. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle.

- Europäische Technische Bewertung (ETA)
- in wenigen Minuten installiert
- DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Einschlaghilfe
- Beton ≥ C20/25

L3-BE-PRO-200-16 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-16



Details & Anleitungen




+ OPTIONAL Einschlaghilfe BE Pro

Bohrhammer Einschlaghilfe (M6-M16) mit SDS-plus Schaft.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-PRO-200-16	Stk.
L3-BE-PRO-400-16	Stk.
L3-BE-PRO-600-16	Stk.
L3-BE-PRO-800-16	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-PRO-300-16	Stk.
L3-BE-PRO-500-16	Stk.
L3-BE-PRO-700-16	Stk.

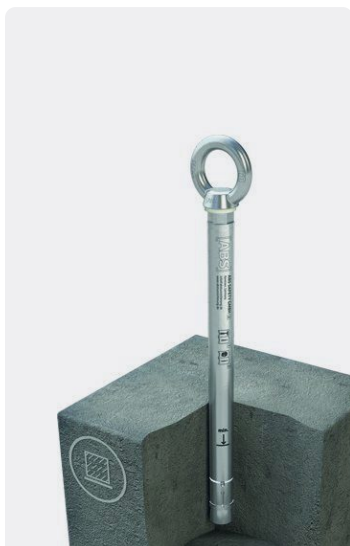

ABS-Lock® III-BE Pro-24

EINSCHLAGEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 24mm). Einsatz in Seilsicherungssystemen als Alternative zu SR Produkten. Der integrierte Spezialdübel spreizt sich automatisch durch ein Drehmoment, das am Anschlagpunktkopf aufgebracht wird. In wenigen Minuten installiert.

- Europäische Technische Bewertung (ETA)
- DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- Einfache jährliche Wartung dank Drehmomentkontrolle
- Ohne zusätzliche Verstärkung geeignet zur Montage von Kurven und Endterminals in Seilsicherungssystemen

L3-BE-PRO-200-24 = L3-BE-PRO-[200mm Überstand]-24



Details & Anleitungen



+ OPTIONAL

Einschlaghilfe BE Pro-24

Bohrhammer Einschlaghilfe (SW21) mit SDS-plus Schaft.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-PRO-200-24	Stk.
L3-BE-PRO-400-24	Stk.
L3-BE-PRO-600-24	Stk.
L3-BE-PRO-800-24	Stk.
L3-BE-PRO-1000-24	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-BE-PRO-300-24	Stk.
L3-BE-PRO-500-24	Stk.
L3-BE-PRO-700-24	Stk.
L3-BE-PRO-900-24	Stk.



ABS-Lock® III-B

EINKLEBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Dachfläche, Wand, Fassade oder Montage über dem Kopf. Wird mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- optional: Verbundmörtel ZU-1000A
- Achtung: Für Verwendung in Seilsicherungssystemen als Eckstütze oder Endhalter: Nachfrage ABS.


L3-B-50-80 = L3-B-[50mm Überstand]-[80mm Einbautiefe]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-B-0-100	Stk.
L3-B-50-80	Stk.
L3-B-200-80	Stk.
L3-B-400-80	Stk.
L3-B-600-80	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-B-0-XXX	
L3-B-100-80	Stk.
L3-B-300-80	Stk.
L3-B-500-80	Stk.
L3-B-XXX-80	

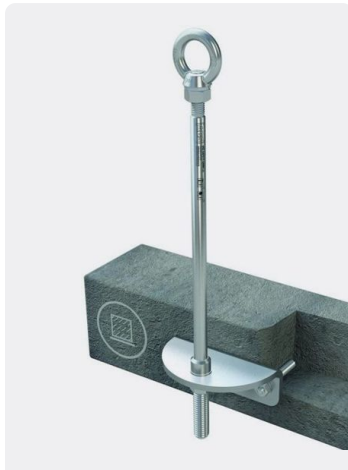

ABS-Lock® III-SEITL-65-B

EINKLEBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Verbund-mörtel ZU-1000
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- Montage auch in Holz und Stahl möglich
- Beton $\geq$ C20/25

L3-B-SEITL-300-65 = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-H-SEITL-300-65

Stk.

L3-H-SEITL-500-65

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-H-SEITL-400-65

Stk.

L3-H-SEITL-600-65

Stk.



ABS-Lock® III-SEITL-SR-B

EINKLEBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm) für Beton, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Ankerstangen (250mm) werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Verbund-mörtel ZU-1000
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- Montage auch in Holz und Stahl möglich
- Beton $\geq$ C20/25

L3-B-SEITL-300-SR = L3-B-SEITL-[300mm Überstand]-SR



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-H-SEITL-300-SR

Stk.

L3-H-SEITL-500-SR

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-H-SEITL-400-SR

Stk.

L3-H-SEITL-600-SR

Stk.



ABS-Lock® 360

EINKLEBEN

Der frei um 360° drehbare Edelstahl-Anschlagpunkt (aus 1.4404) wird in Beton eingeklebt (Optional erhältlich: ABS Verbundmörtel). Die Anschlageneinrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Ohne Überstand, ideal für eine platzsparende Montage
- Einkleben in Beton mit M16 Gewinden



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L360-B-90-M16

Stk.



ABS-Lock® X-SR-B-AS

EINSCHLAGDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit stärkerer Grundplatte (150 × 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Zum Abseilen von 1 Person geeignet. Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- Anschlageneinrichtung (3 Personen) + Abseilpunkt (1 Person)
- Beton ≥ C20/25
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- ab 70mm Einbautiefe

LX-SR-B-AS-350 = LX-SR-B-AS-[350mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-B-AS-350

Stk.

LX-SR-B-AS-700

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-B-AS-500

Stk.



ABS-Lock® X-SR-HD-AS

EINSCHLAGDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken $\geq$ C45/55 (B55) mit fest verschweißtem Stützrohr ($\varnothing$ 42mm). Absturzsicherung für bis zu 3 Personen. Auch zum Abseilen von 1 Person geeignet. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Adapterplatte f. Hohldecken + verschweißtes Stützrohr
- Spiegelstärke min. 25 mm
- mit 8 beigelegten Spreizdübeln befestigt
- Befestigung in den Hohlräumen und im Vollmaterial möglich

LX-SR-HD-AS-350 = LX-SR-HD-AS-[350mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-HD-AS-350	Stk.
LX-SR-HD-AS-700	Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-HD-AS-500	Stk.
-----------------	------



ABS-Lock® X-SR-B

Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 × 150mm) und verschweißtem Stützrohr ($\varnothing$ 42mm). Einfache Befestigung mit 4 Einschlagdübeln. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton $\geq$ C20/25
- ab 65mm Einbautiefe

LX-SR-B-300 = LX-SR-B-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-B-300	Stk.
LX-SR-B-500	Stk.
LX-SR-B-700	Stk.
LX-SR-B-900	Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SR-B-400	Stk.
LX-SR-B-600	Stk.
LX-SR-B-800	Stk.



ABS-Lock® X-SR-B-A

EINKLEBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Grundplatte (150 × 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) im Beton befestigt. Für nicht aufgeführte Be-tongüten erfolgt der Nachweis über Zugversuche. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton ≥ C20/25
- ab 60mm Einbautiefe
- optional: Verbundmörtel ZU-1000A

LX-SR-B-300-A = LX-SR-B-[300mm Überstand]-A



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-B-300-A	Stk.
LX-SR-B-500-A	Stk.
LX-SR-B-700-A	Stk.
LX-SR-B-900-A	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-B-400-A	Stk.
LX-SR-B-600-A	Stk.
LX-SR-B-800-A	Stk.



ABS-Lock® X-SR-HD

HOHLDECKEN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton-Hohldecken, mit Grundplatte (150 × 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). Befestigung mit 4 Hohlblechenankern (Spreizdübeln V4A). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauauf-sichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton-Hohldecken ≥ C45/55
- Befestigung in den Hohlräumen und im Vollmaterial möglich
- Spiegelstärke min. 25mm

LX-SR-HD-300 = LX-SR-HD-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-HD-300	Stk.
LX-SR-HD-500	Stk.
LX-SR-HD-700	Stk.
LX-SR-HD-XXX	

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-HD-400	Stk.
LX-SR-HD-600	Stk.
LX-SR-HD-800	Stk.



ABS-Lock® X-Durch

KONTERPLATTE

Edelstahl-Anschlagpunkt mit verschraubtem Stützrohr (Ø 42mm), Grund- (200 × 200mm) und Konterplatte (100 × 100mm). Montage durch Decken, Fassaden, Hohlprofile und Leichtbeton. Bei Bestellung Klemmbereich angeben! Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durch Decken, Hohlprofile und Leichtbeton
- optional: Montagehilfe ABS-Lock® X-Durch Sleeve

LX-DURCH-300 = LX-DURCH-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen



+ OPTIONAL

ABS-Lock® X-Durch Sleeve

Montagehilfe um Grundplatte durchs Bohrloch hochzuziehen.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-DURCH-150	Stk.
LX-DURCH-400	Stk.
LX-DURCH-600	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-DURCH-300	Stk.
LX-DURCH-500	Stk.



ABS-Lock® X-Klemm-B

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Betonträger, mit Grund- und Konterplatte (200 × 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- mit Konterplatte um Träger geklemmt
- weitere Trägergrößen auf Anfrage
- Montage auch bei Holz und Stahl möglich


LX-B-KLEMM-150 = LX-B-KLEMM-[150mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-B-KLEMM-150	Stk.
LX-B-KLEMM-400	Stk.
LX-B-KLEMM-600	Stk.
LX-B-KLEMM-800	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-B-KLEMM-300	Stk.
LX-B-KLEMM-500	Stk.
LX-B-KLEMM-700	Stk.

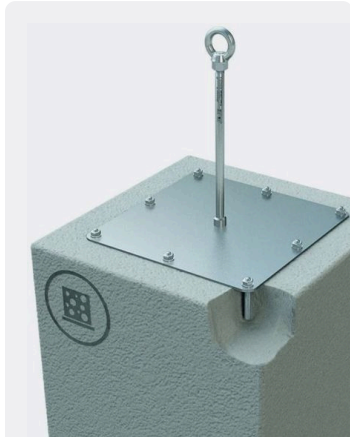

ABS-Lock® X-Y

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Leicht-beton/Porenbeton, mit Grundplatte (370 × 370mm). 8 Ankerstangen werden mit Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Verbund-mörtel ZU-1000
- Porenbeton ≥ P 3,3

LX-Y-300 = LX-Y-[300mm Überstand]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-Y-300	Stk.
LX-Y-500	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-Y-400	Stk.
LX-Y-600	Stk.



ABS-Lock® V-B

[EINSCHLAGDÜBEL](#)

Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt für Beton, mit Einschlagdübel (M10) im Beton befestigt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- IN EN 795:2012, A
- Beton ≥ C20/25
- Klein und unauffällig



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L5-B	Stk.



ABS-Lock® II

[EINKLEBEN](#)

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Beton ≥ C20/25
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional: Verbund-mörtel ZU-1000

L2-B-100 = L2-B-[100mm Länge]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-B-100	Stk.
L2-B-150	Stk.
L2-B-250	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-B-125	Stk.
L2-B-200	Stk.
L2-B-300	Stk.



ABS-Lock® II-C

EINBETONIEREN

Edelstahleinbauhülse mit passendem Einbetonier-zubehör (Mutter und Kunststoff-Fixierungshilfe) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

L2-C-100 = L2-C-[100mm Länge]



ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L2-C-100

Stk.



Verbundmörtel WIT

Zweikomponentenmörtel (Varianten VM-250 & UH-300) für Beton und Mauerwerk, inkl. Mischdüsen. Für Auspresspistole WIT (ZU-1003). Kartusche mit 330ml für ca. 10 Klebungen.

ZU-1000 VM-250

Stk.

ZU-1000A UH-300

Stk.



Auspresspistole WIT

Auspresspistole für Verbundmörtel WITVM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

ZU-1003

Stk.



ABS Drill-B

Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.

WE-DRILL-B-10X150

Stk.

Kapitel 03

METALLDACH





8

PRODUKTE

Anschlageinrichtungen auf Stahlblech mit einer Stärke von nur 0,45 Millimetern? Und das gleich für 3 Personen? Mit unseren Absturzsicherungen ist das kein Problem. Dank hochwertiger Edelstahlgrundplatten leiten unsere Sicherheitsprodukte die Fallkräfte optimal in die Dachhaut ab. Spezielle Kippdübel sorgen dabei für den nötigen Halt. Um die Installation unserer

Systeme noch leichter zu gestalten, haben wir für Dich zudem Lösungen entwickelt, die mit Blind-nieten einfach von oben auf die Dachhaut genietet werden. Das erspart aufwändige Eingriffe in die Isolierschichten und Dämmung von Sandwichdächern. Auch diese Systeme können natürlich bei Bedarf in Seilsicherungssysteme integriert werden.

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® X-T 17 ↗	 ABS-Lock® X-T-21 18 ↗	 ABS-Lock® X-SW 18 ↗	 ABS-Lock® X-SW-6 19 ↗	 ABS-Lock® X-Rivet 19 ↗
 ABS-Lock® X-Flat 19 ↗	 ABS-Lock® X-T-One 20 ↗	 ABS-Lock® VI 20 ↗		



ABS-Lock® X-T

KIPPDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Trapezbleche; mit Grundplatte (290 × 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.

- allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezblech, Stahl ab 0,5mm (0,63mm nach abZ Vorgabe)
- Lochabstand 180-250mm

LX-T-150 = LX-T-[150mm Überstand] / * = keine bauaufsichtliche Zulassung



Details & Anleitungen


ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-150	Stk.
LX-T-400	Stk.
LX-T-600	Stk.
LX-T-300-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-300	Stk.
LX-T-500	Stk.
LX-T-150-SR	Stk.
LX-T-400-SR	Stk.

ABS-Lock® X-T – Fortsetzung

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-500-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-600-SR	Stk.

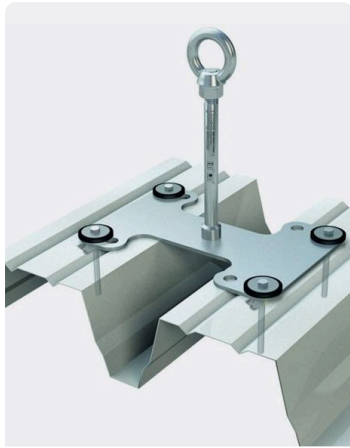

ABS-Lock® X-T-21 KIPPDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Warmdächer, mit Grundplatte (290 × 200mm). Einfache Befestigung mit 4 vormontierten Spezialkippdübeln, die von oben durch die Grundplatte gesteckt werden. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezblech, Stahl ab 0,63mm
- Lochabstand 180-250mm
- Vormontiertes Kippdübel-Set

LX-T-300-21 = LX-T-[300mm Überstand]-21



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-300-21	Stk.
LX-T-500-21	Stk.
LX-T-300-21-SR	Stk.
LX-T-500-21-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-400-21	Stk.
LX-T-600-21	Stk.
LX-T-400-21-SR	Stk.
LX-T-600-21-SR	Stk.



ABS-Lock® X-SW KIPPDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Sandwich-bleche, mit Grundplatte (372 × 200mm). Befestigung mit 4 Spezialkippdübeln komplett von oben. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Sandwich- und Trapezblech (negativ)
- Stahl ab 0,5mm
- Lochabstand 280- 333mm


LX-SW-150 = LX-SW-[150mm Überstand]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-150	Stk.
LX-SW-300-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-300	Stk.
LX-SW-400	Stk.

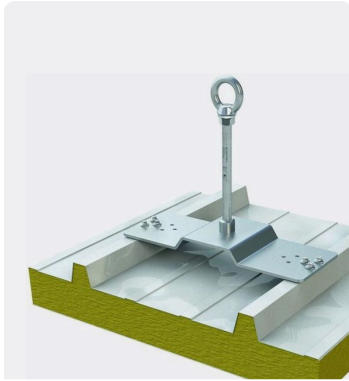

ABS-Lock® X-SW-6 EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Grundplatte für Sandwichbleche. Wird in der tragenden Unterkonstruktion verschraubt (Holzbalken oder Z-Pfette). Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Lochabstand 250mm / 333mm
- Stahl ab 0,5mm
- Elementdicke Ihres Untergrundes bei Bestellung angeben

LX-SW-6-[Überstand]


LX-SW-6-[protrusion]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-6-150	Stk.
LX-SW-6-400	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-6-300	Stk.
LX-SW-6-500	Stk.

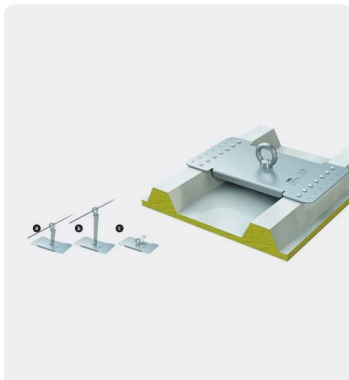

ABS-Lock® X-Rivet FESTNIETEN

Edelstahl-Anschlagpunkt in 2 verschiedenen Grundplatten erhältlich für unterschiedliche Sickenabstände. Befestigung mit wasserdichten Blindnieten aus Edelstahl von oben. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder T-Kreuzung für Seilsicherungssysteme erhältlich: a = Stütze 150mm hoch; b = Stütze 350mm hoch; c = Lasche für T-Kreuzung. Inkl. Befestigungsmaterial.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Sandwich- und Trapezblech (Kaltdach)
- Stahl ab 0,45mm; Aluminium ab 0,8mm
- Lochabstand 180-250mm / 280- 333mm

LX-SW-N-250-ZW-350 = LX-SW-N-[180-250mm Sicke-Sicke]-ZW-[Stütze 350mm]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-N-250	Stk.
LX-SW-N-250-ZW-350	Stk.
LX-SW-N-333-ZW	Stk.
SY-1031-35	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SW-N-250-ZW	Stk.
LX-SW-N-333	Stk.
LX-SW-N-333-ZW-350	Stk.



ABS-Lock® X-Flat FESTNIETEN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Container. Extrem flach, Container bleiben problemlos stapelbar. Errichtung eines temporären Seilsicherungssystems durch 2 ABS-Lock® X-Flat in Kombination mit ABS Lanyard möglich. Befestigung mit 14 wasserdichten Blindnieten von oben. Integriertes Dichtband schützt vor eindringender Feuchtigkeit. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)
- Stahl ab 0,5mm
- Lochabstand 180- 250mm / 280-333mm

LX-FLAT-333 = LX-FLAT-[280-333mm Lochabstand]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-FLAT-250	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-FLAT-333	Stk.



ABS-Lock® X-T-One

KIPPDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt für Trapezbleche. Die zur Montage erforderliche Öffnung in der Dämmschicht wird abschließend passgenau ausgefüllt. Befestigung mit 1 Spezialkippdübel von oben. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Trapezbleche ab 0,75mm
- Ideal für den nachträglichen Einbau

LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[300mm Überstand]


LX-T-ONE-300 = LX-T-ONE-[Protrusion: 300mm]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-ONE-300	Stk.
LX-T-ONE-500	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-T-ONE-400	Stk.

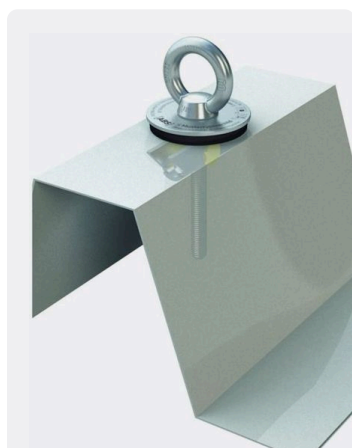

ABS-Lock® VI

KIPPDÜBEL

Edelstahl-Anschlagpunkt / Verankerungspunkt für Personensicherungsnetze mit integrierter Abdichtung. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A
- DIN EN 1263-2:2014
- Sandwich- und Trapezblech (positiv/negativ)
- Stahl ab 0,75mm
- Aluminium ab 2mm



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L6-1000	Stk.

Kapitel 04

HOLZ


10

PRODUKTE

Praxisorientierte Anschlagseinrichtungen auch für schwache Untergründe sind unsere Stärke. So bieten wir etwa Anschlagpunkte an, die bereits auf Holzverschalungen aus Grobspanplatten (OSB) ab einer Stärke von 12mm verschraubt werden – und dann 3 Personen zuverlässig gegen Absturz sichern. Möglich wird das durch die plastische Verformbarkeit unserer Produkte. Sie verringern die Hebelkräfte so weit, dass die Belastung am

Montageuntergrund nur noch gering ist. Auch unsere Anschlagpunkte für Holz bieten eine große Auswahl an Befestigungsvarianten. Ob mit oder ohne Grundplatte am Untergrund verschraubt, um den Balken geklemmt, durch den Dachsparren gekontert oder zentral am Dachfirst installiert – für jede Deiner Anforderungen haben wir die passende Lösung. Und wenn nicht, finden wir eine. Versprochen!

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® X-H-16 22 ↗	 ABS-Lock® X-H-14+2 22 ↗	 ABS-Lock® X-H-4 23 ↗	 ABS-Lock® X-Klemm-H 23 ↗	 ABS-Lock® III-H 24 ↗
 ABS-Lock® III-HW 24 ↗	 ABS-Lock® III-SEITL-65-H 25 ↗	 ABS-Lock® III-SEITL-SR-H 25 ↗	 ABS-Lock® Wave 25 ↗	 ABS-Lock® Wave 60 26 ↗

ABS-Lock® X-H-16 EINSCHRAUBEN


Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für OSB oder Holzschalungen, mit Grundplatte (200 × 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben direkt auf Holzuntergrund geschraubt. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- abZ: OSB min. 22mm oder vergleichbar z.B. Rauspund oder Brettschichtholz
- DIN EN795: Holz min. 24mm, OSB min. 18mm
- Optional Befestigung mit zusätzlicher OSB-Platte (min. 12mm) auf Holz ab 20, OSB ab 12mm

LX-H-150-16 = LX-H-[150mm Überstand]-16



[Details & Anleitungen](#)



+ OPTIONAL OSB-Verteilerplatte

Lastverteilerplatte (Maße: 500 × 500 × 12mm). Wird bei dünneren Materialstärken zusätzlich montiert. Inkl. Befestigungsmaterial.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-150-16	Stk.
LX-H-400-16	Stk.
LX-H-600-16	Stk.
LX-H-400-16-SR	Stk.
LX-H-600-16-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-300-16	Stk.
LX-H-500-16	Stk.
LX-H-300-16-SR	Stk.
LX-H-500-16-SR	Stk.

ABS-Lock® X-H-14+2 EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (200 × 200mm). Mit 16 Edelstahlschrauben auf Holzschalung und Sparren verschraubt (2 lange Schrauben im Balken). Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 60mm breit
- Stärke der Holzschalung: min 24mm


LX-H-150-14+2 = LX-H-[150mm Überstand]-14+2



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-150-14+2	Stk.
LX-H-400-14+2	Stk.
LX-H-600-16-SR	Stk.
LX-H-300-14+2-SR	Stk.
LX-H-500-14+2-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-300-14+2	Stk.
LX-H-500-14+2	Stk.
LX-H-700-14+2-SR	Stk.
LX-H-400-14+2-SR	Stk.
LX-H-600-14+2-SR	Stk.

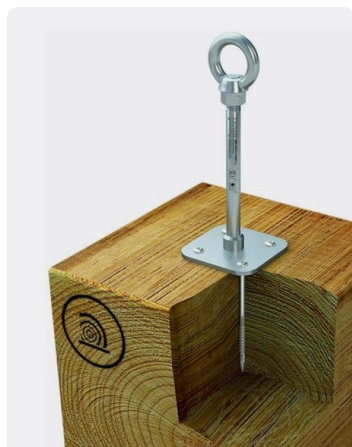

ABS-Lock® X-H-4

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, mit Grundplatte (100 × 100mm). Mit 4 Edelstahlschrauben direkt am Balken verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100 × 120mm

LX-H-150-4 = LX-H-[150mm Überstand]-4



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-150-4	Stk.
LX-H-400-4	Stk.
LX-H-600-4	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-300-4	Stk.
LX-H-500-4	Stk.



ABS-Lock® X-Klemm-H

KONTERPLATTE

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holzbalken, mit Grund- und Konterplatte (200 × 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- mit Konterplatte um Holzträger geklemmt
- weitere Trägergrößen auf Anfrage
- Montage auch bei Beto und Stahl möglich


LX-H-KLEMM-150 = LX-H-KLEMM-[150mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-KLEMM-150	Stk.
LX-H-KLEMM-400	Stk.
LX-H-KLEMM-600	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-KLEMM-300	Stk.
LX-H-KLEMM-500	Stk.
LX-H-KLEMM-700	Stk.

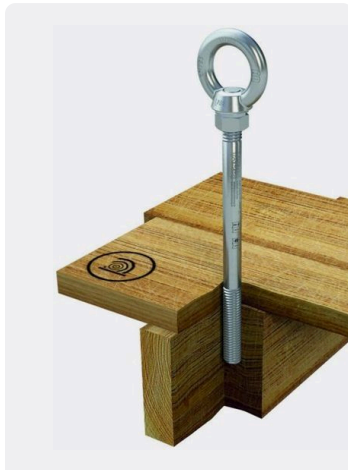

ABS-Lock® III-H

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz. Wird nach Vorbohrung direkt durch die Holzschalung in den Sparren geschraubt.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 80 × 120mm
- Stärke der Holzschalung: min 18mm

L3-H-300 = L3-H-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-KLEMM-300	Stk.
LX-H-KLEMM-500	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-H-KLEMM-400	Stk.
LX-H-KLEMM-600	Stk.



ABS-Lock® III-HW

KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, nach Bohrung durch den Balken gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Mit und ohne Überstand erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100 × 120mm


L3-HW-100-300 = L3-HW-[100mm Überstand]-[300mm Gewindelänge]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-HW-0-250	Stk.
L3-HW-200-300	Stk.
L3-HW-400-300	Stk.
L3-HW-XXX-XXX	

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-HW-100-300	Stk.
L3-HW-300-300	Stk.
L3-HW-500-300	Stk.

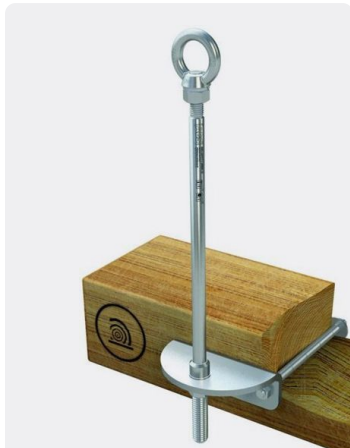

ABS-Lock® III-SEITL-65-H

KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Balken min. 100 × 120mm
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- Montage auch in Beton und Stahl möglich
- für tragende Holzkonstruktionen

L3-H-SEITL-300-65 = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Balken]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-H-SEITL-300-65	Stk.
L3-H-SEITL-500-65	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-H-SEITL-400-65	Stk.
L3-H-SEITL-600-65	Stk.



ABS-Lock® III-SEITL-SR-H

KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Holz, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Balken min. 100 × 200mm
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte
- Montage auch in Beto und Stahl möglich
- für tragende Holzkonstruktionen


L3-H-SEITL-300-SR = L3-H-SEITL-[300mm Überstand]-SR



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-H-SEITL-300-SR	Stk.
L3-H-SEITL-500-SR	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-H-SEITL-400-SR	Stk.
L3-H-SEITL-600-SR	Stk.

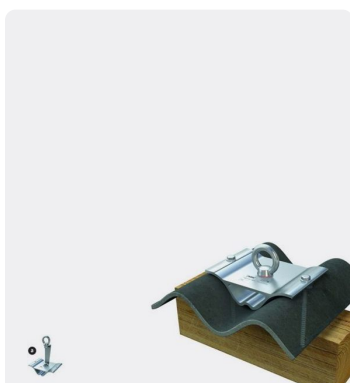

ABS-Lock® Wave

EINSCHRAUBEN

Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird direkt im Holzsparren verschraubt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- in nur 1 Holzsparren verschraubt
- spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.
- Dachsparren min. 100 × 120mm
- für tragende Holzkonstruktionen


L-WAVE-100-ZH = L-WAVE-100-[Zwischenhalter]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-WAVE-100	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-WAVE-100-ZH	Stk.

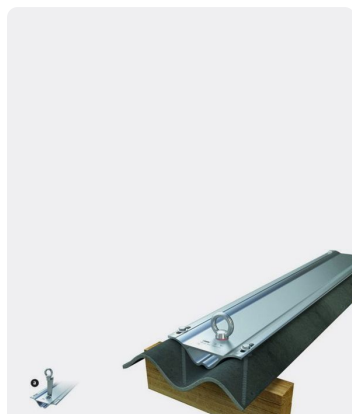

ABS-Lock® Wave 60

EINSCHRAUBEN

Anschlageinrichtung aus Aluminium mit Edelstahl-Ringöse, spezielle Form für Wellplatten-Dächer (Wellenabstand 177mm). Das System wird in 2 Sparren verschraubt und kann daher bereits ab einer Sparrenbreite von 60 × 120mm verbaut werden. Die 125cm lange Grundplatte wird bei Bedarf vor Ort auf den jeweiligen Sparrenabstand gekürzt. Langlöcher zur optimalen Ausrichtung. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- spezielle Wellenform, z.B. Eternit-Dächer u.ä.
- für tragende Holzkonstruktionen
- über 2 Holzsparren verschraubt
- Dachsparren min. 60 × 120mm

L-WAVE-60-ZH = L-WAVE-60-[Zwischenhalter]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L-WAVE-60

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L-WAVE-60-ZH

Stk.

INHALT

01 Solar

02 Beton

03 Metalldach

04 Holz

05 Falzdach

06 Flachdach

07 Steildach

08 Stahl

09 Lock + II

10 Seilsysteme

11 Steigtechnik

12 Geländer

13 PSA

14 Zubehör

Kapitel 05

FALZDACH







12


PRODUKTE

BEMO, Kliptec, Rheinzink, Snapfalz – unter den Metallfalzanbietern gibt es viele namhafte Hersteller. Für fast jeden Profiltyp haben wir eine Anschlagseinrichtung im Sortiment, die vollkommen durchdringungsfrei befestigt werden kann – und das mit geringem Aufwand. Spezielle Profilklemmen sind das Herz unserer ABS-Lock-Falz-Produkte. Die Klemmen werden am geeigneten Falz verschraubt und halten im Ernstfall den

enormen Belastungen eines Fallsturzes problemlos stand. Je nach Produkt können so 1 bis 3 Personen zuverlässig gesichert ihren Dacharbeiten nachgehen. Dank der praktischen Klemmbefestigung bleibt das Dach auch während und nach der Montage dicht, da keine Durchdringung erforderlich ist.

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz 28 ↗	 ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz ZW 28 ↗	 ABS-Lock® Falz IV Stehfalz 28 ↗	 ABS-Lock® Falz IV Stehfalz ZW 29 ↗	 ABS-Lock® Falz III 29 ↗
 ABS-Lock® Falz IV Klip 29 ↗	 ABS-Lock® Falz IV Klip ZW 30 ↗	 ABS-Lock® Falz H 30 ↗	 ABS-Lock® Falz V Rundbördelfalz 30 ↗	 ABS-Lock® Falz V Stehfalz 31 ↗
 ABS-Lock® Falz VI Rundbördelfalz 31 ↗	 ABS-Lock® DH06 31 ↗			

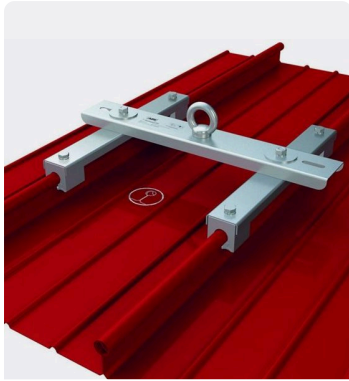

ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
- Aluminium ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche

PF-4-RB-450 = PF-4-RB-[300-450mm Falzabstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-RB-450


Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-RB-660

Stk.

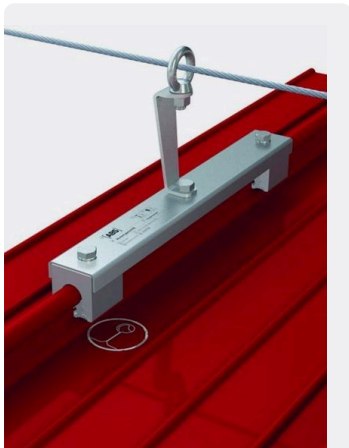

ABS-Lock® Falz IV Rundbördelfalz ZW

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. BEMO und ähnliche
- nur für Seilsicherungssysteme




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-RB-ZW

Stk.

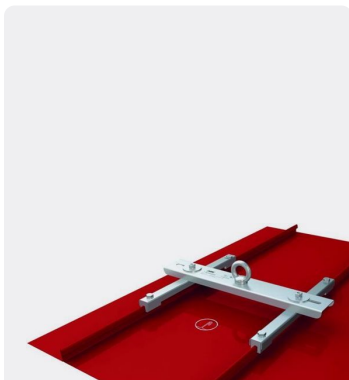

ABS-Lock® Falz IV Stehfalz

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,6mm; Alu ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)

PF-4-CU-450 = PF-4-CU-[300-450mm Falzabstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-ST-450

Stk.

PF-4-CU-450

Stk.

ARTIKELNUMMER


EINHEIT

PF-4-ST-660

Stk.

PF-4-CU-660

Stk.

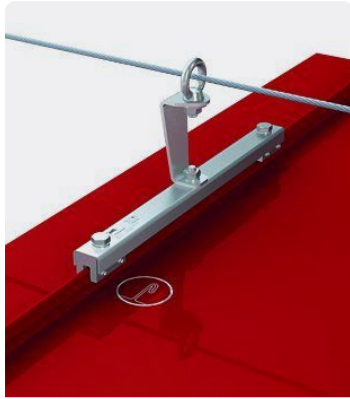

ABS-Lock® Falz IV Stehfalz ZW

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- z.B. Rheinzink und ähnliche, auch Kupferstehfalz (CU)
- nur für Seilsicherungssysteme

PF-4-ST/CU-ZW = PF-4-Stahl/Kupfer-ZW



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-ST-ZW

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-CU-ZW

Stk.



ABS-Lock® Falz III

FALZKLEMMEN

Aluminium-Anschlagpunkt mit Edelstahl-Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig, optimal für den temporären Einsatz. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A
- durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Befestigung an nur einer Schar
- Aluminium ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche




ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-1003A

Stk.

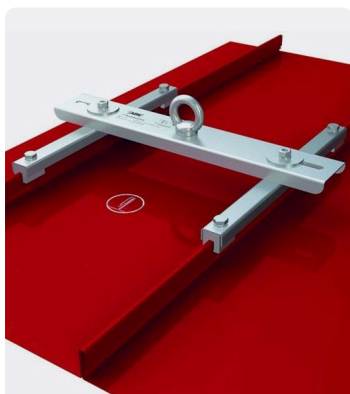

ABS-Lock® Falz IV Klip

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
- ab 0,75mm Blechstärke
- z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche

PF-4-KLIP-450 = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-KLIP-450


Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-4-KLIP-660

Stk.

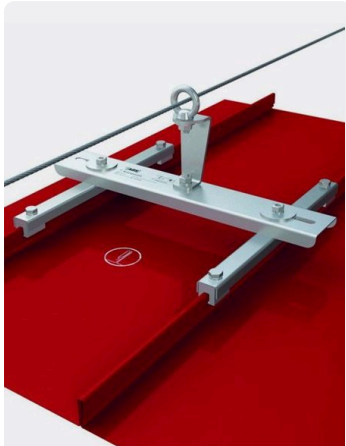

ABS-Lock® Falz IV Klip ZW FALZKLEMMEN

Edelstahl-Zwischenhalter für Seilsicherungssysteme mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Metallfalz geklemmt.


- DIN EN 795:2012, C
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 300-450mm / 420-660mm
- z.B. Kliptec, Snapfalz und ähnliche
- nur für Seilsicherungssysteme

PF-4-KLIP-450-ZW = PF-4-KLIP-[300-450mm Falzabstand]-ZW

 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PF-4-KLIP-450-ZW	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PF-4-KLIP-660-ZW	Stk.

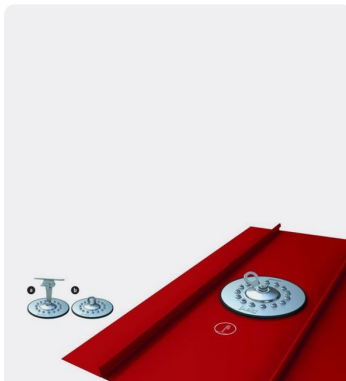

ABS-Lock® Falz H **EINSCHRAUBEN**


Anschlagpunkt aus hochfestem Aluminium und Edelstahl mit Zulassung für Winkelstehfalzdächer (herstellerunabhängig) zur Montage in Holz. Dank integrierter Dichtung bleibt das Dach auch nach der Montage dicht. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Holz min. 24mm, OSB min. 22mm
- Montage durch Dampfsperren/Abdichtungen
- Einsatz auch in Seilsicherungssystemen

 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PF-H	Stk.
PF-H-ZW	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PF-H-ZW-350	Stk.
PF-H-END	Stk.

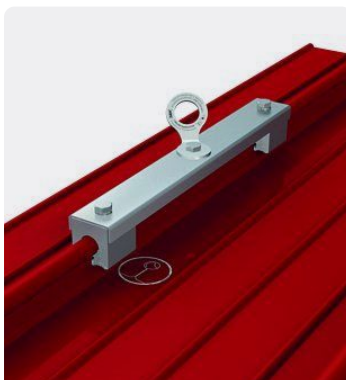

ABS-Lock® Falz V Rundbördelfalz FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Aluminium ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche

 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PF-5-RB	Stk.



ABS-Lock® Falz V Stehfalz

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen oder Messingklemmen. Wird durchdringungsfrei auf Stehfalz oder Kupferstehfalz geklemmt. Besonders unauffällig. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer ab 0,55mm; Aluminium ab 0,7mm; Titanzink ab 0,7mm
- z.B. Rheinzink und ähnliche

PF-5-CU = PF-5-[Kupferstehfalz]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-5-ST


Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-5-CU

Stk.

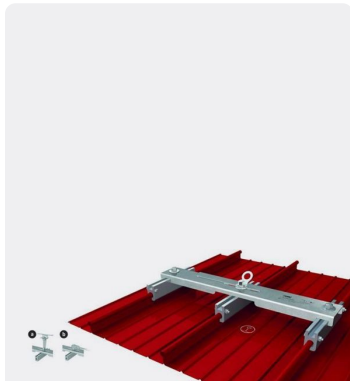

ABS-Lock® Falz VI Rundbördelfalz

FALZKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt mit Aluminiumklemmen und frei drehbarer Anschlagöse. Wird durchdringungsfrei auf Rundbördelfalz geklemmt. Auch als Zwischenstütze (ZW) oder als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- durchdringungsfreie Montage
- Falzabstände 305 - 500mm
- Aluminium ab 0,9mm

PF-6-RB-500 = PF-6-RB-[500mm Falzabstand]




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PF-6-RB-500

Stk.

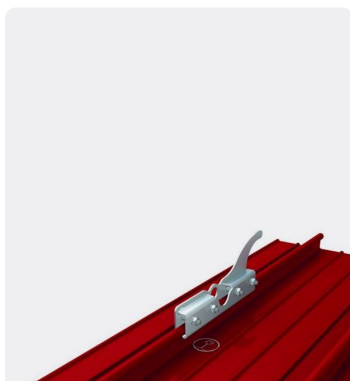

ABS-Lock® DH06

FESTKLEMMEN

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Metallfalzdächer. Wird durchdringungsfrei auf den Falz geklemmt. In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Montage mit 4 Schrauben und Muttern auf einer Schar. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 517:2006, B (Sicherheitsdachhaken)
- Anschlagpunkt für PSAGa + Leiterhaken
- Stahl und Edelstahl ab 0,5mm; Kupfer und Titanzink ab 0,6mm; Aluminium ab 0,7mm
- für Rundbördel- & Stehfalzdächer
- durchdringungsfreie Montage



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

DH06

Stk.

Kapitel 06

FLACHDACH

4

PRODUKTE

PRODUKTFINDER



ABS-Lock® OnTop Weight

32 ↗




ABS Weight OnTop

33 ↗



ABS Weight OnTop Double

33 ↗



ABS SafetyBull

33 ↗



ABS-Lock® OnTop Weight

AUFLAST

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Kies-Flachdächer. Unkompliziert zusammengebaut, mit einem Vlies von 3 × 3 Metern abgedeckt, Kies drauf - fertig. Durchdringungsfrei installiert ist die Anschlagvorrichtung sofort einsatzbereit. Mit zusätzlichen Diagonalsstreben (L-OT-WDIA; mind. 1.300kg Kies) Einsatz als End- und Kurvenstütze möglich. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, E
- beschwert mit Kies (min 750kg); Dachlast: ca. 85kg pro m²

- inkl. Vlies (3×3 m)
- Optional: Diagonalsstreben L-OT-WDIA




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L-OT-W

Stk.

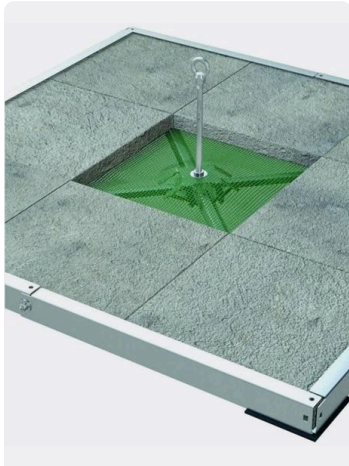

ABS Weight OnTop 🔧 AUFLAST

Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 8 Betonplatten (50 × 50 × 5cm) beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 × 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

- DIN EN 795:2012, E
- für Flachdächer bis 5°
- Gewicht inkl. 8 Betonplatten: 245kg; Dachlast: ca. 108,9kg pro m²
- Einsatz auch als Zwischenelement in Seilsicherungssystemen


Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
W-OT	Stk.



ABS Weight OnTop Double AUFLAST

Anschlagkreuz für Flachdächer, mit 16 Betonplatten (50 × 50 × 5cm) oder Kies beschwert (nicht im Lieferumfang). Hochwertiger Edelstahl-Rahmen (150 × 150cm) mit Aluminiumquerstreben und zentralem Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm). Gesamtgewicht 483kg (mit Betonplatten) oder 485kg (mit Kies). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl und 5 EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut.

- DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Flachdächer bis 5°
- Gewicht inkl. 16 Betonplatten: 483kg;
Dachlast: ca. 214,7kg pro m²
- Gewicht inkl. Kies: 485kg; Dachlast: ca. 215,6kg pro m²
- bei Einsatz als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen Stützrohr erforderlich

 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
W-OT-D	Stk.



ABS SafetyBull **FAHRBARE ANSCHLAGEEINRICHTUNG**

Dieser mobile Personenanschlagpunkt wird einfach zum jeweiligen Einsatzort gefahren und sichert ohne weiteren Montageaufwand bis zu 2 Personen gegen Absturz (integrierter Sicherheitsmechanismus). Laufleicht bereift ist der ABS SafetyBull die ideale temporäre Flachdach-Absturzsicherung.

- DIN EN 795:2012, E + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Flachdächer bis 5°
- einfache Bedienung, besonders mobil dank Bereifung
- Gesamtgewicht: 274kg
- Optional: Werkzeugkasten (d), Seitenholme (c - 2 Stück), Materialablage (b), Zusatzgewichte (e - 11 Stück)

 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
SB-WAGEN	Stk.
SB-HOLME	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
SB - GESTELL	Stk.
SB - BOX	Stk.

ABS SafetyBull – Fortsetzung

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
SB - GEWICHT	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
---------------	---------

INHALT

01 Solar

02 Beton

03 Metalldach

04 Holz

05 Falzdach

06 Flachdach

07 Steildach

08 Stahl

09 Lock + II

10 Seilsysteme

11 Steigtechnik

12 Geländer

13 PSA

14 Zubehör

Kapitel 07

STEILDACH


7

PRODUKTE

Wir versuchen immer aus einfachen Lösungen ein Maximum an Leistung herauszuholen. So sind beispielsweise unsere Sicherheitsdachhaken grundsätzlich auf die Nutzung in alle Richtungen hin geprüft und bieten auch Sicherheit, wenn sich der Anwender oberhalb des Anschlagpunkts befindet. So kann er auf der gesamten Dachfläche geschützt arbeiten. Dass an unseren Sicherheitsdachhaken immer auch eine Leiter

eingehängt werden kann, ist selbstverständlich. Auch die Ästhetik des Gebäudes behalten wir im Auge: Unsere Sicherheitsdachhaken sind in verschiedenen Farben erhältlich; und nahezu unsichtbar ist unsere Anschlagsschleife ABS-Lock® Loop. Ganze Seilsicherungssysteme, die von beiden Dachhälften aus genutzt werden können, sind mit unseren Produkten eben-falls kein Problem.

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® DH04-F 36 ↗	 ABS-Lock® DH04-OG 36 ↗	 ABS-Lock® DH05 37 ↗	 ABS-Lock® Loop 37 ↗	 ABS-Lock® SD 37 ↗
 ABS AluTrax Steildach Halter 38 ↗	 ABS-Lock® X-Solar 38 ↗			



ABS-Lock® DH04-F

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit flachem Holm für durchgängige Schalung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung/Schalung im Sparren. Bei Montage durch Aufsparrendämmung Spezialschrauben erforderlich. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 517:2006, B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 × 120mm
- in jede Richtung belastbar (nicht axial)

DH04-VA-F-R = DH04-VA-F-[Rot]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH04-VA-F	Stk.
DH04-VA-F-A RAL 7016	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH04-VA-F-R RAL 3009	Stk.
DH04-VA-F-X	Stk.



ABS-Lock® DH04-OG

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken speziell für Ziegeldächer. Montage auf Holzsparren, mit gekrümmtem Holm zur Überbrückung der Dachlattung. Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 517:2006, B
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 × 120mm
- in jede Richtung belastbar (nicht axial)


DH04-VA-OG-R = DH04-VA-OG-[Rot]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH04-VA-OG	Stk.
DH04-VA-OG-A RAL 7016	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH04-VA-OG-R RAL 3009	Stk.
DH04-VA-OG-X	Stk.

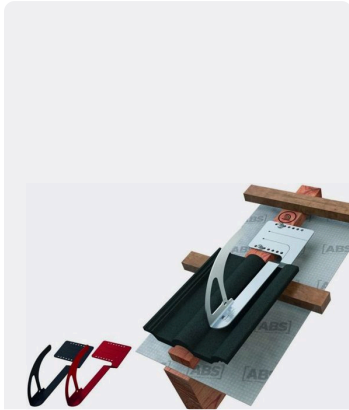

ABS-Lock® DH05

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Sicherheitsdachhaken für Holzsparren, mit gekröpftem Holm und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach! In alle Richtungen belastbar (nicht axial). Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben durch Konterlattung im Sparren. Auch in Rot (R), Anthrazit (A) oder Sonderfarben (X) erhältlich. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 517:2006, B (1 Person)
- Anschlagpunkt + Leiterhaken
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)
- Dachsparren min. 60 × 120mm
- in jede Richtung belastbar (nicht axial)

DH05-R = DH05-[Rot]

Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH05	Stk.
DH05-A	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
DH05-R	Stk.
DH05-X	Stk.



ABS-Lock® Loop

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagschlaufe (Ø 5mm) für Holzsparren. Die Anschlagschlaufe ist besonders dezent und nach der Montage am Gebäude kaum zu sehen. Einfache und schnelle Befestigung mit nur 2 Edelstahlschrauben im Holzsparren (min. 60 × 120mm). Inkl. Befestigungsset.

- Europäische Technische Bewertung (ETA)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- dezente, fast unsichtbare Anschlagschlaufe
- für tragende Holzkonstruktionen
- im Holzsparren verschraubt (auch durch Aufsparrendämmung)



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-LOOP	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-LOOP-ETA	



ABS-Lock® SD

EINSCHRAUBEN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Holzsparren, mit verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm) und Querrohr. Stützrohr in 2 Längen erhältlich (300 o. 400mm). Einfache Abdichtung mit Antennenziegel (nicht im Lieferumfang). Befestigung am Untergrund mit 4 Edelstahlschrauben. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für tragende Holzkonstruktionen
- Dachsparren min. 60 × 120mm
- Sparrenabstand maximal 850mm
- Aufstellwinkel und Aufstellposition freiwählbar


L-SD-300 = L-SD-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-SD-300	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L-SD-400	Stk.

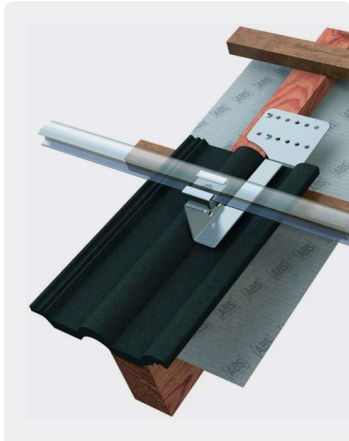

ABS AluTrax Steildach Halter

Dank des Steildachhalters ist der Einsatz des Aluminium- Schienensicherungssystem ABS AluTrax auch auf geneigten Dächern möglich.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- sichert 2 Personen gleichzeitig (1 Person pro Gleiter)
- Steildach bis 75°
- Ideal zum Positionieren für Wartungs- und Reinigungsarbeiten z.B. an Solaranlagen




ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-SD

Stk.

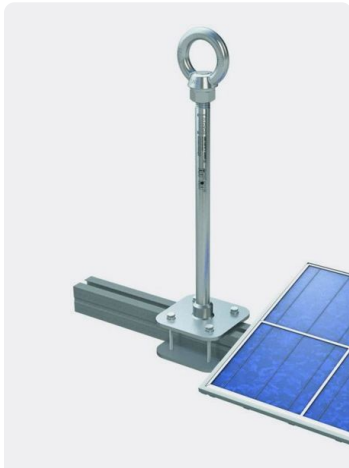

ABS-Lock® X-Solar

KONTERPLATTE

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Solarthermie- und PV-Module, mit Grund- und Konterplatte (100 × 100mm). Wird um Träger geklemmt. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- für Träger von PV-Anlagen und Solarthermie
- Profile bis 50 × 50mm
- Unterkonstruktion muss auf Tragfähigkeit getestet werden!

LX-SOLAR-150 = LX-SOLAR-[150mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-50

Stk.

LX-SOLAR-150

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LX-SOLAR-100

Stk.

Kapitel 08

STAHL

11

PRODUKTE

Industriehallen und Fertigungsstraßen, Maschinen und Kranbahnen, Metallkonstruktionen und Windkraftanlagen – die Einsatzmöglichkeiten von Anschlagvorrichtungen für Stahluntergründe sind vielfältig. Fast ebenso groß ist die Zahl der Montagemöglichkeiten von Anschlagpunkten. Unsere Absturzsicherungen können eingeschraubt oder gekontert werden. Ganz nach Deinen Wünschen und Anforderungen! Auch für Stahluntergründe bieten wir Dir verschiedene

durchdringungsfreie Lösungen an – so bleiben die statischen Eigenschaften der Stahlträger unangetastet. Mit Spezialklammern direkt am Träger befestigt oder mit Konterplatten um den Träger geklemmt lassen sich Anschlagpunkte in vielen Varianten montieren. Auf diese Weise können auch Seilsicherungssysteme über lange Distanzen errichtet werden.

PRODUKTFINDER

 ABS-Lock® III-ST 40 ↗	 ABS-Lock® 360 40 ↗	 ABS-Lock® 360 41 ↗	 ABS-Lock® III-SEITL-65-ST 41 ↗	 ABS-Lock® III-SEITL-SR-ST 41 ↗
 ABS-Lock® X-ST 42 ↗	 ABS-Lock® X-SR-ST 42 ↗	 ABS-Lock® X-Klemm-ST 43 ↗	 ABS-Lock® II-ST 43 ↗	 ABS-Lock® V-ST 44 ↗
 ABS-Lock® T 44 ↗				



ABS-Lock® III-ST KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl (Dach, Wand, Fassade, über Kopf). Durch Bohrloch gesteckt und mit einer Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- mit und ohne Überstand
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

L3-ST-50-45 = L3-ST-[50mm Überstand]-[45mm Gewindelänge]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-ST-0-45	Stk.
L3-ST-50-45	Stk.
L3-ST-200-45	Stk.
L3-ST-400-45	Stk.
L3-ST-600-45	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L3-ST-0-100	Stk.
L3-ST-100-45	Stk.
L3-ST-300-45	Stk.
L3-ST-500-45	Stk.
L3-ST-XXX-45	



ABS-Lock® 360 EINSCHRAUBEN

Die Montage des frei um 360° drehbaren Edelstahl-Anschlagpunktes (aus 1.4404) ist auf Stahluntergründen mit einer Stärke ab 10 mm aufwärts möglich. Die Anschlagereinrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)
- Einschrauben mit M12, M16 und M20 Gewinden



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L360-ST-16-M12	Stk.
L360-ST-30-M20	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L360-ST-24-M12	



ABS-Lock® 360 KONTERN

Die Montage des frei um 360° drehbaren Edelstahl-Anschlagpunktes (aus 1.4404) ist auf Stahluntergründen ab einer Stärke von 12 mm möglich. Die Anschlagereinrichtung ist mit einer gelben Anschlagöse (RAL 1003) ausgestattet (Sonderfarben auf Anfrage). Lieferung inklusive Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Gewindelängen: 16, 24, 30 und 50 mm (andere Gewindelänge auf Anfrage)
- Kontern mit M16 Gewinden




[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L360-ST-50-M16

Stk.

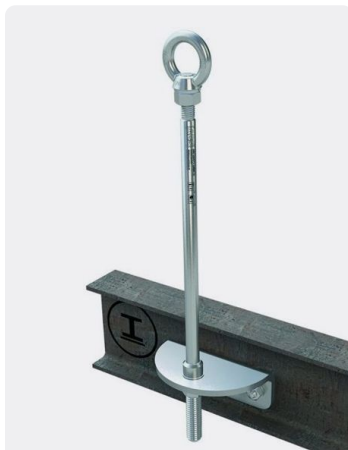

ABS-Lock® III-SEITL-65-ST KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Montage auch in Holz und Beton möglich
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte

L3-ST-SEITL-300-65 = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-[65mm Loch bis Träger]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-ST-SEITL-300-65

Stk.

L3-ST-SEITL-500-65

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-ST-SEITL-400-65

Stk.

L3-ST-SEITL-600-65

Stk.



ABS-Lock® III-SEITL-SR-ST KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) mit Stützrohr (Ø 42mm) für Stahl, seitliche Montage mit Winkelplatte. 2 Gewindestangen (250mm) werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Montage auch in Holz und Beton möglich
- seitliche Befestigung mit Winkelplatte

L3-ST-SEITL-300-SR = L3-ST-SEITL-[300mm Überstand]-SR



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L3-ST-SEITL-300-SR

Stk.

L3-ST-SEITL-500-SR

Stk.

ARTIKELNUMMER


EINHEIT

L3-ST-SEITL-400-SR

Stk.

L3-ST-SEITL-600-SR

Stk.

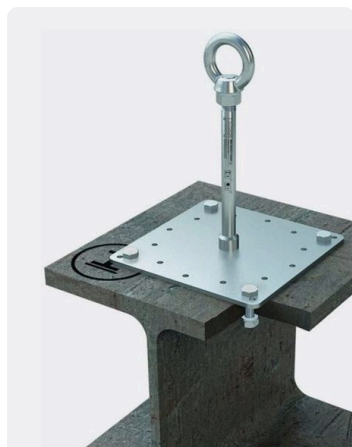

ABS-Lock® X-ST KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahl, mit Grundplatte (200 × 200mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

LX-ST-300 = LX-ST-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-ST-150	Stk.
LX-ST-400	Stk.
LX-ST-XXX	

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-ST-300	Stk.
LX-ST-500	Stk.



ABS-Lock® X-SR-ST KONTERN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahl, mit Grundplatte (150 × 150mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42mm). 4 Edelstahlschrauben werden durch Bohrlöcher gesteckt und mit Muttern gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- Grundplatte + verschweißtes Stützrohr
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

LX-SR-ST-300 = LX-SR-ST-[300mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-ST-300	Stk.
LX-SR-ST-500	Stk.
LX-SR-ST-700	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-SR-ST-400	Stk.
LX-SR-ST-600	Stk.
LX-SR-ST-800	Stk.



ABS-Lock® X-Klemm-ST

KONTERPLATTE

Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16mm) für Stahlträger, mit Grundund Konterplatte (200 × 200mm). Wird um Träger geklemmt, Trägerbreite max. 150mm. Sondermaße auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.


LX-ST-KLEMM-150 = LX-ST-KLEMM-[150mm Überstand]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-ST-KLEMM-150	Stk.
LX-ST-KLEMM-400	Stk.
LX-ST-KLEMM-600	Stk.
LX-ST-KLEMM-800	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
LX-ST-KLEMM-300	Stk.
LX-ST-KLEMM-500	Stk.
LX-ST-KLEMM-700	Stk.

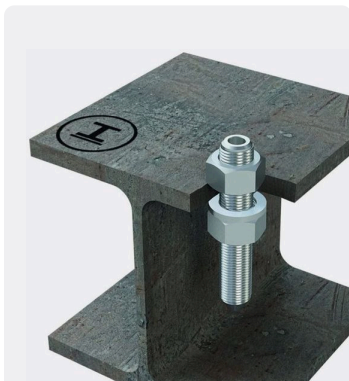

ABS-Lock® II-ST

KONTERN

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ST-100	Stk.
L2-ST-200	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ST-150	Stk.
L2-ST-250	Stk.



ABS-Lock® V-ST

KONTERN

Unauffälliger Edelstahl-Anschlagpunkt (Gewinde M12) für Stahl, durch Bohrloch gesteckt und mit Mutter gekontert. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A
- durch Stahl gekontert
- klein und unauffällig



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L5-ST

Stk.



ABS-Lock® T

FESTKLEMMEN

Edelstahl-Anschlagpunkt für Stahlträger, mit Trägerklemmen aus feuerverzinktem Stahl. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- Flanschbreite 80- 320mm
- einfach an Stahlträger festklemmen
- Flanschstärke 8-16mm



ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LT

Stk.

Kapitel 09

ABS-LOCK I + II


8


PRODUKTE

Sicherheit auf Knopfdruck - das ist das Geheimnis unserer Anschlagereinrichtung ABS-LOCK® I+II. Das System basiert auf 2 Elementen: Der ABS-LOCK® I ist ein abnehmbarer Anschlagpunkt, der mit einem Knopfdruck eingesetzt und ebenso unkompliziert wieder abgenommen wird. Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, hält er problemlos Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand. Der

ABS-LOCK® II ist die Haltese für den Anschlagpunkt und ein echtes Multitalent. Ob in Holz, Stahl oder Beton, an der Wand, über dem Kopf oder in abgehängten Decken - der ABS-LOCK® II kann dank einer großen Auswahl an Zubehör nahezu überall montiert werden. Und weil der Anschlagpunkt abnehmbar ist, steht er die Gebäudeästhetik nicht an und ist auch nie im Weg!

PRODUKTFINDER

				
ABS-LOCK® I	ABS-LOCK® II	ABS-LOCK® II	ABS-LOCK® II-ST	Zubehör zum Einbetonieren
45 ↗	46 ↗	46 ↗	47 ↗	47 ↗

		
Einbetonierhülse für Abhangdecken	Winkel zur seitlichen Befestigung	Unterkonstruktion für abgehängte Decken
47 ↗	48 ↗	48 ↗



ABS-LOCK® I

ABNEHMBAR

Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt, nur zusammen mit der vom DIBt zugelassenen (Beton, Stahl) Einbauhülse ABS-LOCK® II verwendbar.

- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2017
- auf Knopfdruck abnehmbar
- Querbügel schützt vor versehentlichem Öffnen



 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L1-1000

Stk.



ABS-Lock® II

EINKLEBEN

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einkleben in Beton. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Beton $\geq$ C20/25
- optional: Verbundmörtel ZU-1000

$L2-B-100 = L2-B-[100\text{mm Länge}]$



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-B-100	Stk.
L2-B-150	Stk.
L2-B-250	Stk.
L2-B-400	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-B-125	Stk.
L2-B-200	Stk.
L2-B-300	Stk.
L2-B-500	Stk.



ABS-Lock® II

EINSCHRAUBEN

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Einschrauben in Holz. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Optional: Abdeckung aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Balken min. 140 × 140mm

$L2-H-100 = L2-H-[100\text{mm Länge}]$



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-H-100	Stk.
L2-H-200	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-H-150	Stk.



ABS-Lock® II-ST

KONTERN

Edelstahleinbauhülse (variable Längen) für abnehmbaren Anschlagpunkt ABS-Lock® I, zum Kontern durch Stahl. Inkl. Stopfen und Abdeckung aus Kunststoff. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

L2-ST-100 = L2-ST-[100mm Länge]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ST-100	Stk.
L2-ST-200	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ST-150	Stk.



Zubehör zum Einbetonieren

Edelstahl-Ankermutter und Kunststoff-Fixierungshilfe zum Einbetonieren des ABS-Lock® II. Nur für Sichtbetonbereiche geeignet. Inkl. 2 Fixierungsschrauben.

- Zubehör für ABS-Lock II
- Ankermutter + Fixierungshilfe



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ZUB-EB	Stk.



Einbetonierhülse für Abhangdecken


Zusätzliche Einbetonierhülse und Ankermutter aus Edelstahl. Zur Aufnahme des ABS-Lock® II. Inkl. Kunststoff-Fixierungshilfe und 2 Fixierungsschrauben.

- Zubehör für ABS-Lock II Specially-designed
- speziell für abgehängte Decken
- Hülse und Ankermutter aus Edelstahl
- inkl. Fixierungshilfe



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
L2-ZU-EB-AH	Stk.

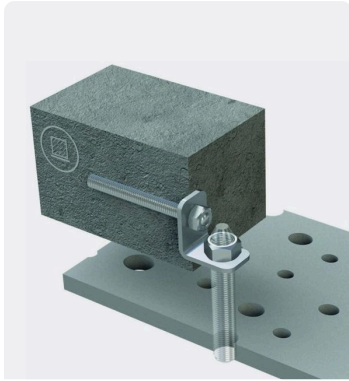

Winkel zur seitlichen Befestigung

Befestigungswinkel aus Edelstahl für seitliche Montage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- Zubehör für ABS-Lock II
- optional: Verbundmörtel ZU-1000
- speziell für abgehängte Decken



 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L2-WINKEL

Stk.



Unterkonstruktion für abgehängte Decken

Edelstahl-Überbrückung für abgehängte Decken. 300mm -900mm inkl. Stützrohr. Über 500mm auf Anfrage. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- Zubehör für ABS-Lock II
- in 3 Standardlängen erhältlich
- Varianten 300mm bis 900mm inkl. Stützrohr 300mm-900mm
- Beton $\geq$ C20/25
- optional: Verbundmörtel ZU-1000

L2-UK-100 = L2-UK-[100mm Länge]



 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L2-UK-100

Stk.

L2-UK-500

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

L2-UK-300

Stk.

L2-UK-XXX

Kapitel 10

SEILSICHERUNG & SCHIENENSYSTEME





33

PRODUKTE


Mit Seilsicherungssystemen von ABS Safety sicherst Du kontinuierlich Arbeits- und Verkehrswege, und das in nahezu unbegrenzter Länge. Mit voll überfahrbaren Systemen müssen sich Anwender oft nur einmal anschlagen und sind dann unterbrechungsfrei geschützt. So geht die Arbeit routiniert von der Hand. Der Clou: Mit der stufenlos von Hand einstellbaren ABS TI-FlexCurve führst Du Edelstahlseile unserer Anschlageneinrichtungen einfach um nahezu jedes Hindernis und überbrückst problemlos Firste und ähnliche Höhenunterschiede. Nahezu jeder Anschlagpunkt von ABS Safety kann als Stütze für ein Seilsicherungssystem eingesetzt oder mit einem Stützrohr entsprechend aufgerüstet

werden. Auf diese Weise können wir Dir Sicherungssysteme für fast jeden Untergrund anbieten. Und das mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Selbstverständlich sind unsere Seilsicherungssysteme gemäß DIN EN 795 + CEN/TS 16415:2017 zertifiziert. Ein Optimum an Leichtläufigkeit bieten unsere Schienensysteme. Aus Edelstahl gefertigt und auf Wunsch auch in V4A-Stahl erhältlich, trotz des ABS RailTrax nicht nur den härtesten Umfeldern, sondern sehen auch noch besonders hochwertig aus. Ein echtes Leichtgewicht ist das Schienensicherungssystem ABS AluTrax - es bietet Dir hohen Komfort und eine besonders einfache Montage.

PRODUKTFINDER

 ABS TI-FlexCurve 50 ↗	 ABS CompactForce 51 ↗	 ABS Spezial-Edelstahlseil 51 ↗	 ABS Spannelement 51 ↗	 ABS Gabelkopf (aufgewalzt) 51 ↗
 ABS Gabelkopf (lose) 51 ↗	 ABS ForceLimiter 52 ↗	 ABS SolidCurve 52 ↗	 ABS Systemschild 52 ↗	 ABS SP 52 ↗
 ABS RopeGlide 52 ↗	 ABS TI-Bracket 52 ↗	 ABS ProSlide 52 ↗	 ABS QuattroRoll 53 ↗	 Universeller Befestigungswinkel 53 ↗
 ABS SkyRoll 53 ↗	 Befestigung für Fassadenkurven 53 ↗	 Stützrohr für ABS-Lock® III 53 ↗	 Stützrohr für ABS-Lock® X 54 ↗	 Stützrohr für ABS Weight OnTop 54 ↗

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG

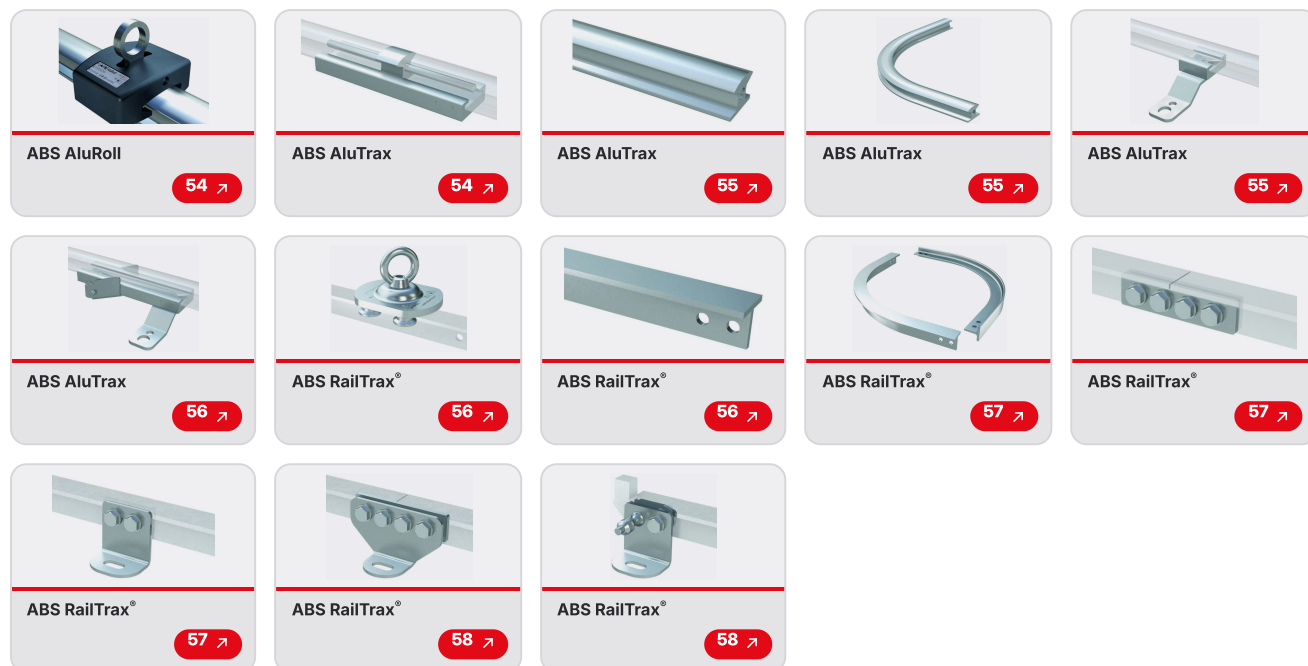

ABS TI-FlexCurve

Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement aus besonders robustem V4A-Stahl. Stufenlos bis 90° von Hand einstellbar. In alle Richtungen drehbar, so dass Kurven, Hindernisse, Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen etc. überbrückt werden können. Für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II (8mm) und ABS-Lock® SYS IV (6mm) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2017
- Seilverlauf bis max. 120° (Für höhere Gradzahlen Rücksprache mit ABS halten)
- als Innen- und Außenkurve, Überbrückung etc.
- voll überfahrbar

SY-TIFC-6 = SY-TIFC-[6mm]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
SY-TIFC-6	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
SY-TIFC-8	Stk.

ABS CompactForce

SPANNELEMENT

Edelstahl-Endbefestigung für Seilsicherungssysteme ABSLock® SYS, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) des DIBt. Inkl. Federvorspannung und Skala zum Ablesen der Spannung. Mögliche Temperaturendeckungen von Seilsicherungssystemen werden ausgeglichen. Gefertigt aus besonders witterungsbeständigem V4A-Stahl.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/ TS 16415:2017
- Federvorspannung mit gut ablesbarer Skala zur einfachen Kontrolle
- Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung
- Patentiertes, einteiliges Edelstahl-Klemmsystem

SY-CF-6 = SY-CH-[6mm]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SY-CF-6

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SY-CF-8

Stk.


SYSTEM

ABS-Lock SYS I

Nicht überfahrbar

& ABS-Lock SYS III

Nicht überfahrbar



ABS Spezial-Edelstahlseil

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl. Gewicht: 152g/m (6mm), 250g/m (8mm). Konfektionierte Längen: bis 20m in 2,5m Schritten, ab 20m in 5m Schritten. Preis pro Meter.

SY-1000A 6mm

m

SY-1000A-ROT

Stk.

SY-1000 8mm

m



ABS Spannelement


Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung. Inkl. einteiliges Klemmsystem. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt.

SY-1007A 6mm

Stk.

SY-1007 8mm

Stk.



ABS Gabelkopf (aufgewalzt)


Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

SY-1051A 6mm

Stk.

SY-1051 8mm

Stk.



ABS Gabelkopf (lose)

Edelstahl-Endbefestigung aus besonders robustem V4A-Stahl. Wird vor Ort am Stahlseil befestigt. Mit Kontrollfenster zum Prüfen der Seilklemmung.

SY-1008A 6mm

Stk.

SY-1008 8mm

Stk.



ABS ForceLimiter

Edelstahl-Kraftbegrenzer aus besonders robustem V4A-Stahl. Mit Fallindikator für max. 10kN bei 4 Personen. Inkl. Kettenglied.

SY-FL

Stk.



ABS SolidCurve

Eckumlenkrolle aus besonders robustem V4AStahl. Für nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme 8mm ABS-Lock® SYS I (laut abZ & DIN EN 795) und 6mm ABS-Lock® SYS III (laut abZ).

SY-SC

Stk.



ABS Systemschild

Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme aus Edelstahl mit witterungsbeständiger Laserbeschriftung. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet. Variable Befestigung an Seil oder Wand.

SY-1009



ABS SP

Edelstahl-Verbindung zwischen zwei Seilenden an einer Stütze oder für T-Kreuzungen.

SY-1031

Stk.



ABS RopeGlide

Rollengleiter für Einzelseilfelder (nicht überfahrbar). Für 6mm- und 8mm-Seilsicherungssysteme oder Kernmantelseile in temporären Seilsicherungssystemen (12mm).

PS-ROLL

Stk.



SYSTEM

ABS-Lock SYS II
Überfahrbar
& ABS-Lock SYS IV
Überfahrbar



ABS TI-Bracket

Voll überfahrbarer Zwischenhalter aus besonders robustem V4A-Stahl für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS II und ABS-Lock® SYS IV. Überfahrbar mit Gleitern ABS ProSlide und ABS SkyRoll.

SY-TIB-6 6mm

Stk.

SY-TIB-8 8mm

Stk.



ABS ProSlide

Abnehmbarer Seilgleiter aus Aluminium, für überfahrbare Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm). Schließt automatisch. Sichert 1 Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

SY-PROSLIDE

Stk.



ABS QuattroRoll

Gleiter mit 4 kugelgelagerten Rollen und großer Anschlagöse, komplett aus rostfreien Komponenten. Überfährt problemlos Kurven und Zwischenelemente in Seilsicherungssystemen. Bequem zu öffnen und extrem sicher dank selbstschließendem Mechanismus.

SY-QUATTOROLL

Stk.

SYSTEM

ABS-Lock SYS II

Überfahrbar, Über Kopf

& ABS-Lock SYS IV

Überfahrbar, Über Kopf



Universeller Befestigungswinkel

Winkel aus Edelstahl zur optimalen Ausrichtung von Seilelementen.

L3-WINK-60-1X17

Stk.



ABS SkyRoll

Rollengleiter aus hochfestem Aluminium mit kugelgelagerten Edelstahlrollen. Für überfahrbare, über dem Kopf montierte Seilsicherungssysteme (6mm/8mm). Besonders leicht, auch auf Kurven bis 180°. Nicht abnehmbar. Sichert eine Person gemäß DIN EN 795:2012, C.

SY-SKYROLL

Stk.

SYSTEM

ABS-Lock SYS II

Überfahrbar, Wand

& ABS-Lock SYS IV

Überfahrbar, Wand



Befestigung für Fassadenkurven

Fassadenbefestigung aus Edelstahl für Kurvenelement ABS TI-FlexCurve. Wandaufbauten bis 200mm.

SY-1016-FA

Stk.



Stützrohr für ABS-Lock® III

Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen. Einsatzmöglichkeit unbedingt mit ABS Safety klären. Nicht für ABS-Lock® III-BE/-H geeignet.

L3-STUETZR-300 - 700



Stützrohr für ABS-Lock® X

Edelstahl-Verstärkung inkl.
Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und
Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

L3-STUETZR-300 - 600



Stützrohr für ABS Weight OnTop

Edelstahl-Verstärkung inkl.
Kraftabsorbierung, erforderlich bei End- und
Kurvenstützen von Seilsicherungssystemen.

W-OT-STUETZR-300

Stk.



ABS AluRoll

SCHIENENGLEITER

Gleiter aus hochfestem Aluminium und Edelstahl für Schienensicherungssystem ABS AluTrax. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen. Schienensicherungssystem ABS AluTrax sichert bis 3 Personen zeitgleich (1 Person je Gleiter).

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- besonders gute Laufeigenschaften dank kugelgelagerter Rollen
- witterungsbeständig




ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-ALUROLL

Stk.

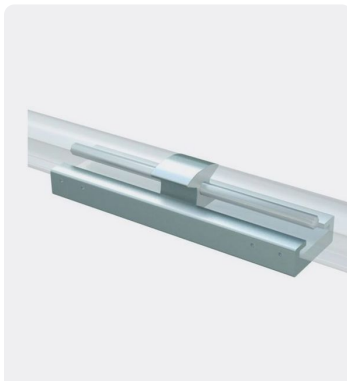

ABS AluTrax

VERBINDUNGSELEMENT

Verbindungselement zur Verlängerung des Schienensicherungssystems ABS AluTrax. Verbindet Kurven und Schienen einfach per Stecksystem. Kein Bohren erforderlich. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
- einfache und schnelle Montage




ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-VB

Stk.

Details & Anleitungen

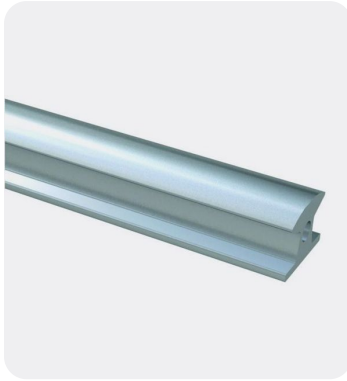

ABS AluTrax

ALUMINIUMSCHIENE (2,34M)

Schienensicherungssystem aus Aluminium. Variabel planbar durch optionale Kurven- und Verbindungselemente. Einfach und schnell zu installieren. Dach-, Wand- und Deckenmontage möglich.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- Wärme- und Kälteausdehnung durch Loslager (gerade Systeme)
- Schienenlänge bauseitig leicht anpassbar
- optional: Sonderlängen



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-S-2340

Stk.



ABS AluTrax

HORIZONTALKURVE

Aluminiumkurve für Schienensicherungssystem ABS AluTrax zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- komplett aus Aluminium, besonders leicht
- einfache und schnelle Montage
- optional: Winkelgrad/ Radius auf Wunsch



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-HK-90

Stk.



ABS AluTrax

ZWISCHENHALTER

Aluminium-Zwischenhalter für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Loslager für temperaturbedingte Ausdehnung. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
- Loslager
- Beton und Stahl



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-B-ZW

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-ST-ZW

Stk.



ABS AluTrax

ENDBEFESTIGUNG

Aluminium-Endbefestigung für Schienensicherungssystem ABS AluTrax, zur Montage auf Beton oder Stahl. Federverschluss für einfaches Aufsetzen des Schienengleiters. Inkl. Befestigungsset.

- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- Federverschluss für einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Gleiter
- aus Aluminium und Edelstahl gefertigt
- Beton und Stahl



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-B-END


Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

AT-ST-END

Stk.

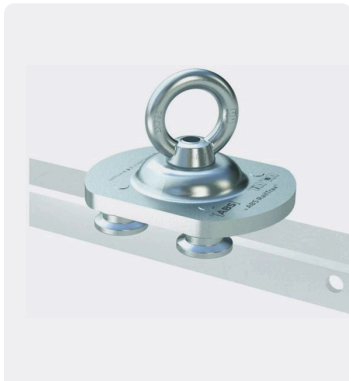

ABS RailTrax®

SCHIENENGLEITER

Edelstahl-Schienengleiter (V4A) für ABS RailTrax®-System. Besonders gute Gleiteigenschaften durch kugelgelagerte Rollen.

- DIN EN 795:2012, D
- Kugelgelagerte Rollen
- Ausführung in V4AStahl



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-GLEIT

Stk.



ABS RailTrax®

EDELSTAHLSCHIENE (3M)

Edelstahlschiene (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl
- optional: Sonderlängen

RT-S-3000-A4 = RT-S-3000-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-S-3000

Stk.



ABS RailTrax®

HORIZONTALKURVE

Edelstahlkurve (V2A) für Schienensystem. Mit Vorbohrungen zum Verlängern um die Kurve. Standard 90°.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl

RT-K-XXX-A4 = RT-HK-[Radius]-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-HK-90

Stk.



ABS RailTrax®

VERBINDUNGSELEMENT

Edelstahl-Verbindung (V2A) für Schienensystem. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl

RT-VB-A4 = RT-VB-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-VB

Stk.



ABS RailTrax®

ZWISCHENHALTER

Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl
- RT-ZW-100: 100mm- Lasche für Fassaden-Montage

RT-ST-ZW-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-B-ZW

Stk.

RT-ZW-100

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

RT-ST-ZW

Stk.



ABS RailTrax®

ZWISCHENHALTER + VERBINDUNG

Edelstahl-Zwischenhalter (V2A) für Beton oder Stahl. Verbindet zwei Schienenenden. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl
- RT-ZW-V-100: 100mm- Lasche für Fassaden-Montage

RT-ST-ZW-V-A4 = RT-[für Stahl]-ZW-V-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
RT-B-ZW-V	Stk.
RT-ZW-V-100	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
RT-ST-ZW-V	Stk.



ABS RailTrax®

ENDBEFESTIGUNG

Edelstahl-Endbefestigung (V2A) für Beton oder Stahl. Inkl. Riegel zum Aufsetzen des Gleiters. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- DIN EN 795:2012, D + DIN CEN/TS 16415:2017
- optional in V4A-Stahl
- RT-END-100: 100mm- Lasche für Fassaden-Montage

RT-ST-END-A4 = RT-[für Stahl]-END-[V4A-Stahl]



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
RT-B-END	Stk.
RT-END-100	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
RT-ST-END	Stk.

Kapitel 11

STEIGTECHNIK



25

PRODUKTE



Steigtechnik machen wir noch nicht so lange wie Absturzsicherung, aber genauso gut. In unserem Sortiment findest Du alles, was für (D) einen sicheren Auf- und Abstieg in jeder Höhe nötig ist. Und immer noch ein wenig mehr. So haben unsere Steigschutzsysteme beispielsweise einen breiteren Attikaüberstieg für mehr Sicherheit beim Besteigen und Verlassen. Ganz neu für Dich: Überstiege und komplette

Steigleiteranlagen von ABS Safety. Mit Rückenschutzkorb, fester Seil- oder auch Schienenführung. Und auch hier haben wir weitergedacht. Mit unserem Zubehör bindest Du das jeweilige Steigleitersystem lückenlos an die Anschlageinrichtungen auf dem Dach an. Das ermöglicht eine unterbrechungsfreie Absturzsicherung, gleich ab dem ersten Arbeitsschritt.

PRODUKTFINDER

				
ABS LaddWall	ABS LaddWall Systemschild	ABS LaddQuick	ABS LaddFix	ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne
60 ➤	60 ➤	60 ➤	61 ➤	61 ➤
				
ABS fahrbare Arbeitsbühne	ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro	ABS Tele-Arbeitsbühne	ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro	ABS Dachzugangsset (Steildach)
61 ➤	62 ➤	62 ➤	63 ➤	63 ➤
				
ABS Dachzugangsset (Flachdach)	ABS Überstieg	ABS Steigleiter	ABS Steigschutzschiene	ABS Treppenleiter
63 ➤	64 ➤	64 ➤	64 ➤	65 ➤
				
ABS SafetyHike®	Obere Befestigung (lang)	Obere Befestigung (kurz)	Endkonsole	Zwischenhalter
65 ➤	65 ➤	65 ➤	65 ➤	65 ➤

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG



ABS LaddWall

LEITERSICHERUNG

Permanente Fixierung für Stufen-/ und Sprossenanlegeleitern zur Montage an Wand/Fassade. Verhindert Kippen oder Wegrutschen. Seitenteile verstellbar um eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter zu ermöglichen.

- Stufentiefe max. 87mm
- Sprossenbreite min. 280mm
- variable Montage: einschrauben, eindübeln oder einkleben (Befestigungsmaterial nicht enthalten)



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LADDWALL-2

Stk.



ABS LaddWall Systemschild

Edelstahl-Schild mit wichtigen Benutzerhinweisen zum korrekten Anlegen der Leiter an die ABS LaddWall Leitersicherung.

ZU-ET-LADDWALL

Stk.



ABS LaddQuick

LEITERSICHERUNG

Temporäre Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Mit Edelstahlfedern zwischen 2 Leitersprossen geklemmt.

- einfach eingeklemmt
- passend für alle Standardleitern



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LQ-QUICK

Stk.



ABS LaddFix

LEITERSICHERUNG

Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen. Einfach an der Regenrinne festgeklemmt. Inkl. Befestigungsset.

- Sprossenbreite min. 280mm
- Innen- und Außenbereiche




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

LF-FIX-D

Stk.

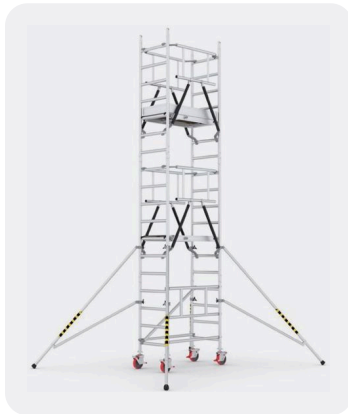

ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne

Robuste, leichte Aluminium-Konstruktion mit rutschhemmenden Rahmensprossen und großer Arbeitsfläche (1,20 m Breite). Die Bühne lässt sich von nur einer Person werkzeuglos auf- und abbauen, leicht transportieren und platzsparend auf einer Palette lagern. Dank Umbaufunktion wird sie im Handumdrehen zum praktischen Gerüstwagen.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Standhöhe: 4,40 m | Arbeitshöhe: 6,40 m
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- Mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- Teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-EPA-1

Stk.

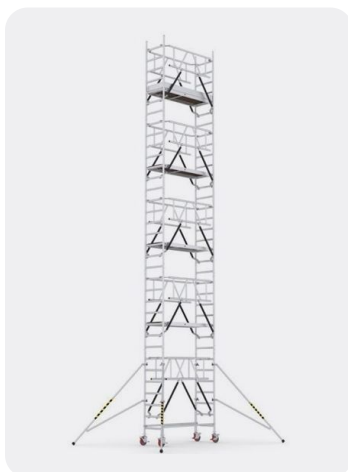

ABS fahrbare Arbeitsbühne

Ideal für Montage, Wartung und Dacharbeiten. Arbeitshöhen bis zu 11,50 m. Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Mit robusten Plattformen und kompakten Grundmaßen lassen sich die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen einfach transportieren und flexibel aufbauen.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse
- Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand
- Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-B-650

Stk.

FAB-S-650

Stk.

ARTIKELNUMMER


EINHEIT

FAB-B-950

Stk.

FAB-S-950

Stk.

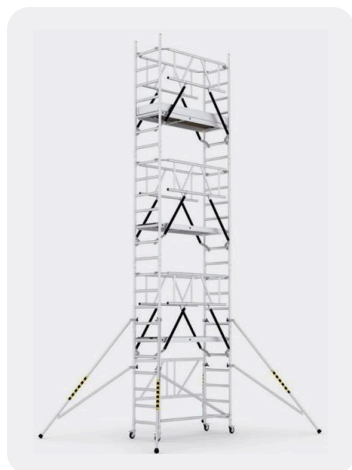

ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro

Klappbare, fahrbare Arbeitsbühne für sicheres Arbeiten an Fassaden, Decken oder technischen Anlagen. Kompakt auf einer Palette lagerbar – ideal für wechselnde Einsatzorte im Innenbereich.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft
- Arbeitshöhen: 3,86m & 8,07m
- Mit Lenkrollen und Feststellbremse ausgestattet



 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB - KRA

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB - KRA - PRO

Stk.



ABS Tele-Arbeitsbühne

Höhenverstellbare Arbeitsbühne mit teleskopierbarem Plattformbereich für sicheres Arbeiten an Fassaden, im Innenbereich oder an technischen Anlagen. Die Bühne ist leicht zu transportieren und Ideal für Wartungs-, Montage- und Reinigungsarbeiten in wechselnden Höhen.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft
- Arbeitshöhen von 4,74m bis 8,05m
- Mit Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet



 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB - TELE - 4

Stk.

FAB - TELE - 8


Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB - TELE - 6

Stk.

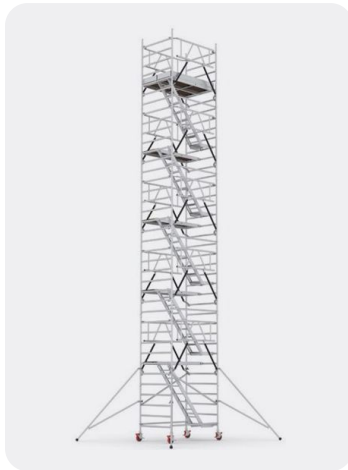

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro

Ideal für Montage, Wartung und Dacharbeiten. Arbeitshöhen bis 12,72 m. Systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz. Für Innen- und Außeneinsatz geeignet. Mit robusten Plattformen und kompakten Grundmaßen lassen sich die ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro einfach transportieren und flexibel aufbauen. Als Dachzugang, in Kombination mit ABS Dachzugangsset, zugelassen und TÜV geprüft.

- DIN EN 1004-1: 2021-02
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststellbremse
- Treppenlauf für komfortablen Zugang
- Teleskopierbare Stabilisatoren für sicheren Stand
- Für bis zu 2 Personen, Lastklasse 3 (200 kg/m²)



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-PRO-650

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-PRO-1070

Stk.



ABS Dachzugangsset (Steildach)

Komplettlösung für den sicheren Zugang auf Steildächer bis 60° Neigung gemäß DIN EN 13374 Klasse C. Das Dachzugangsset ist mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 kompatibel und ermöglicht einen komfortablen Überstieg vom Podest auf das Steildach. Ideal für Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten.

- Geprüft nach DIN EN 13374 Klasse C
- Plattform belastbar bis 200 kg/m²
- Werkzeug und Material griffbereit auf der Plattform
- Seitenschutz durch klickbare Horizontalstreben
- Zusätzliche Stabilität durch Fassadenstützen



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-SE-DZ

Stk.



ABS Dachzugangsset (Flachdach)

Komplettlösung für den sicheren Zugang auf Flachdächer. Das Dachzugangsset ist mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 und Pro 1070 kompatibel und ermöglicht einen komfortablen Überstieg vom Podest auf das Flachdach. Ideal für Wartungs-, Montage- und Inspektionsarbeiten.

- Plattform belastbar bis 200 kg/m²
- Werkzeug und Material griffbereit auf der Plattform
- Dachrand/Attika überbrückbar bis 800 mm
- Kompletter Seitenschutz im Bereich Dachrand/Attika
- Kompatibel mit ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650/1070




[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

FAB-SE-DZ-F

Stk.

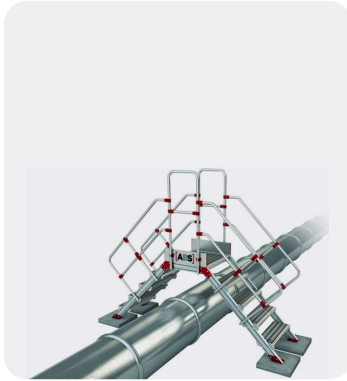

ABS Überstieg

Auf dem Flachdach, in der Produktion oder Wartungshalle – ABS Überstieg bietet eine gesicherte Überquerung von Hindernissen. Dein Montageaufwand vor Ort ist stark reduziert: Wir liefern unsere Überstieg-Systeme zu großen Teilen vormontiert aus. Gitterroststufen und -podeste in der höchsten Rutschhemmungsklasse (R 13).

- DIN EN ISO 14122-3:2016-10
- leichte, langlebige Aluminium-Konstruktion
- Standardbreite 60 cm
- Höhe: 40, 60, 80, 100, 120, 140 oder 160 cm
- Länge Podest: 60, 80 oder 100 cm

 Details & Anleitungen

Auf Anfrage – individuell nach Mass.



ABS Steigleiter

Robuste Aluminiumleiter in drei Ausführungen: Durchgängiger Rückenschutz (Korb). Steigschutzanlage mit Schienensystem (feste Führung + mitlaufendes Auffanggerät). Steigschutzanlage mit Seilsicherungssystem (feste Führung + mitlaufendes Auffanggerät). Weitestgehend auf Euro- Palette lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

- DIN 18799-1: 2019-06
- DIN 18799-3: 2021-02
- DIN 14094-1: 2017-04
- DIN EN ISO 14122-4:2016-10
- Extra montagefreundliches Baukastprinzip

 Details & Anleitungen

Auf Anfrage – individuell nach Mass.



ABS Steigschuttschiene

Feste Führung + hochmodernes, mitlaufendes Auffanggerät geeignet für die robusten Aluminium ABS Steigleitersysteme. Inklusive Drehweiche für den gesicherten Überstieg auf die Dachfläche. Ruhepodest (ab gewissen Steighöhen vorgeschrieben) optional erhältlich. Lösungen für Schachtleitern → [ABS]

- DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/ P/11.073)
- Sprossenstärke max. 30 × 30 mm
- Extra montagefreundliche Komponenten
- mit Einschubsicherung, starrer Steigsperr (oben), lösbarer Steigsperr (unten)
- seitlicher Ausstieg ebenfalls möglich



 Details & Anleitungen

Auf Anfrage – individuell nach Mass.



ABS Treppenleiter

Flexibel an die Architektur anpassbare Aluminium-Konstruktion. Ermöglicht sicheren, permanenten Zugang von einem Flachdach zum nächsten. Immer dabei: Handläufe auf beiden Seiten. Und in der Variante mit Podest: Geländer und Fußleisten, ebenfalls beidseitig. Gitterroststufen und -podeste in der höchsten Rutschhemmungsklasse (R 13).

- DIN EN ISO 14122-3:2016-10
- mit oder ohne Podest erhältlich
- Standardbreite: 60 cm
- Höhe: 50, 100, 150, 200, 250, 300 cm
- Länge Podest: 60, 80, 100 cm

 Details & Anleitungen

Auf Anfrage – individuell nach Mass.



ABS SafetyHike®

 STEIGSCHUTZSYSTEM

Edelstahl-Steigschutzsystem für fest montierte Standardleitern aus Stahl und Aluminium (geschweißte und gebördelte Sprossen). Einfach an Leitersprossen geklemmt. Sichert bis zu 2 Personen (1 Person pro Seilgleiter). Auf Wunsch langer Überstand (130cm). Sprossenstärke max. 35 x 35mm.

- DIN EN 353-1:2018 (inkl. vormals Koordinationsblatt CNB/ P/11.073)
- feste Führung mit Edelstahlseil (8mm)
- verschiedene Überstände bis 130cm möglich
- Dämpfungselement direkt an der oberen Befestigung SH2-TOP-S /-L



 Details & Anleitungen

Auf Anfrage – individuell nach Mass.



Obere Befestigung (lang)

Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, ca. 130cm Überstand. Höherer Überstand zum sicheren Besteigen und Verlassen der Leiter. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

SH2-TOP-L

Stk.



Obere Befestigung (kurz)

Obere Edelstahl-Befestigung inkl. Dämpfungselement für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Bis zu 30cm Überstand. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

SH2-TOP-S

Stk.



Endkonsole

Untere Edelstahl-Befestigung für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, mit Spannvorrichtung. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

SH2-END

Stk.



Zwischenhalter

Edelstahl-Zwischenhalter für Steigschutzsystem ABS SafetyHike®, zum Klemmen oder Durchschrauben (M16). Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

SH2-ZW

Stk.



ABS SafetyHike® Glider

Steigschutzläufer für 1 Person, inkl. Karabinerhaken und automatischer Bremsfunktion.

SH2 - GLIDER

Stk.




ABS Spezial-Edelstahlseil 8mm

Edelstahlseil (8mm) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABSLock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und ABS Safety- Hike® (Steigschutz). Gewicht: 250g/m.

SY-1000

m



ABS Gabelkopf 8mm (aufgewalzt)

Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS I, ABS-Lock® SYS II und Steigschutzsystem ABS SafetyHike®. Wird bereits am Seilende aufgewalzt ausgeliefert.

SY-1051

Stk.

ABS Guard OnTop Weight Zugangsset

Ermöglicht den sicheren Zugang von der Leiter auf das Flachdach bis in den Nicht-absturzgefährdeten Bereich. Das aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Schutzgeländer wird durchdringungsfrei montiert. Inkl. Befestigungsset und 8 Betongewichte.

- DIN EN 13374-A:2013
- durchdringungsfrei montiert
- mit UV-beständigen Betongewichten beschwert
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2 - ZUGANG - G - B

Stk.



Aufkleber für zu prüfende Arbeitsmittel

Wetterfeste Aufkleber mit DataMatrix-Code und Platz für Prüfplakette oder Sperr-Kennzeichnung.

ET-LB-LEITERN

Stk.

ET-LB-PODEST

Stk.

ET-LB-UEBERSTIEG

Stk.

Kapitel 12

SCHUTZGELÄNDER







39

PRODUKTE







Innovative Montagetechniken sind die Stärke unserer Schutzgeländer. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sind die Dachgeländer besonders witterungsbeständig und überzeugen durch ihr ansprechendes Design. Sie sind für zahlreiche Untergründe erhältlich, etwa für Bitumenbahnen, gewebeverstärkte Folie, Sandwechelemente oder Trapezblech sowie als Gewichtsvariante für alle tragfähigen Flachdächer. Mit den Schutzgeländern von ABS Safety minimierst Du den Transportaufwand, die Aluminiumkonstruktionen bieten ein

geringes Transportgewicht. Zusätzlich sind die Geländerpfosten eingeklappt verpackt – die Bauteile der Schutzgeländer können daher auch komfortabel durch enge Treppenhäuser befördert werden, um den Einsatz eines Krans zu umgehen. Mit dem ABS Mobile Guard steht Dir zudem ein leichtes und äußerst flexibles Schutzgeländer für den temporären Einsatz zur Verfügung. Mit nur wenigen Handgriffen wird es auf- und wieder abgebaut.

PRODUKTFINDER

 ABS Guard OnTop Fusion 68 ➤	 ABS Guard OnTop Fusion 69 ➤	 ABS Guard OnTop Weight-B 69 ➤	 ABS Guard OnTop Weight 69 ➤	 ABS Guard OnTop Auflast 70 ➤
 ABS Guard OnTop H 70 ➤	 ABS Guard OnTop Falz 70 ➤	 ABS Guard OnTop SW 71 ➤	 ABS Guard OnTop Move 71 ➤	 ABS Guard OnTop Move - Wagen 71 ➤
 ABS Guard OnTop Move - Fußleiste für Wagen 71 ➤	 ABS Guard OnTop Move - Horizontalkurve 71 ➤	 ABS Guard OnTop Shed 72 ➤	 ABS Guard W90 72 ➤	 ABS Guard Var 72 ➤
 ABS Guard Wall 72 ➤	 ABS Guard End 72 ➤	 ABS Guard Toeboard 72 ➤	 Fussleistenverbinder Pro 72 ➤	 ABS Rohrverbinder Pro 73 ➤

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG

				
ABS Guard OnTop Gate 73 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Traufe) 73 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Pfosten 73 ↗	ABS Mobile Guard Pro Gitter 73 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Leiste 73 ↗
				
ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Steildachhalter 73 ↗	Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Traufe) 74 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) 74 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) Pfosten 74 ↗	Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) 74 ↗
				
ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) 74 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) Fussleiste 75 ↗	ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) Transportpalette 75 ↗	ABS Dome OnTop Fusion 75 ↗	ABS Dome OnTop Fusion 75 ↗
				
ABS Dome OnTop Weight-B 76 ↗	ABS Dome OnTop Weight 76 ↗	ABS DomeWeb 76 ↗	ABS DomeFix 77 ↗	



ABS Guard OnTop Fusion

 **AUFSCHWEISSEN AUF BITUMEN**

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374:2019, A
- bis zu 120 mm höhenverstellbar
- durchdringungsfrei auf Bitumen verschweißt

- Bitumenpatches im Lieferumfang
- bis zu 90% leichter als Auflastvarianten

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)



 **Details & Anleitungen**

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-B

m



ABS Guard OnTop Fusion

AUFSCHWEISSEN AUF FOLIE

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

- DIN EN 13374:2019, A
- bis zu 120 mm höhenverstellbar
- durchdringungsfrei auf Folie verschweißt
- Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden
- bis zu 90% leichter als Auflastvarianten

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-F

Stk.



ABS Guard OnTop Weight-B

MIT AUFLAST

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthrazit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset. Auch als vorkonfektionierte Palettenware lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

- DIN EN 13374:2019, A
- durchdringungsfrei montiert
- mit UV-beständigen Betongewichten beschwert
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds
- Optional: Zubehörset (S. 175) zur Höhenverstellung und Neigungseinstellung

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-G-B

m



ABS Guard OnTop Weight

MIT AUFLAST

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset. Auch als vorkonfektionierte Palettenware lieferbar = Kostengünstiger Transport & einfaches Handling auf der Baustelle.

- DIN EN 13374:2019, A
- durchdringungsfrei montiert
- mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)



ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-G

Stk.



ABS Guard OnTop Auflast

MIT AUFLAST

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Ideal für Gründächer. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374:2019, A
- beschwert mit Kies (min. 136kg) oder Substrat (min. 102kg)
- durchdringungsfrei montiert
- bis zu 120 mm höhenverstellbar
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds




[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-AL

m

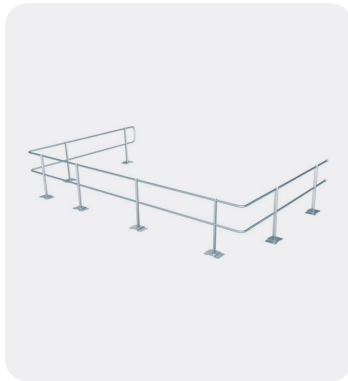

ABS Guard OnTop H

EINSCHRAUBEN

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Montage direkt auf Holzschalungen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. 10m Komplett-Set inkl. Befestigungsmaterial.

- DIN EN 13374:2019, A
- Temporärer Seitenschutz
- Verwendung statt Auffangnetz oder ähnlicher Schutzmaßnahmen
- Einsatz auf Decken- und Dachelementen insbesondere bei der Montage
- Besonders schneller Auf- und Abbau



ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-H-10

Stk.



ABS Guard OnTop Falz

FALZKLEMMEN

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Flachdächer bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Rundbördel- und Stehfalzdächern. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

- DIN EN 13374:2019, A
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- durchdringungsfreie Falzklemmen
- Rundbördel- oder Stehfalzprofile
- Scharabstand: 300-450 mm oder 420- 660 mm



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-PF-RB-45

Stk.

SG2-GUARD-PF-ST-45

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-PF-RB-66

Stk.

SG2-GUARD-PF-ST-66

Stk.



ABS Guard OnTop SW

FESTNIETEN

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Sandwichdächer bis 10° Neigung. Einfache Montage mit wasserdichten Blindnieten von oben (Blindnieten mit abZ). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374:2019, A
- Sandwich- und Trapezblech (positiv/ negativ)
- bis zu 90% leichter als Auflastvarianten
- 2 Varianten: Lochabstand 180/250mm oder 280/333mm
- Stahl ab 0,45mm

Preise pro lfm, ab 501m frachtfrei (national)




ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-SW-250

m

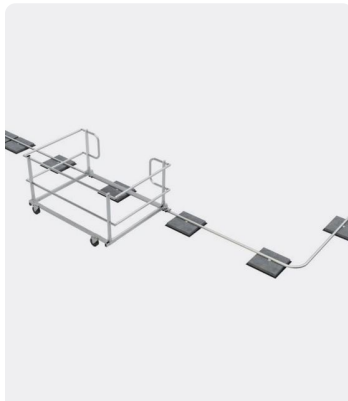

ABS Guard OnTop Move

FAHRBARES SEITENSCHUTZGELÄNDER

Verfahrbares Seitenschutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl. Für Flachdächer bis 10° Neigung. Wird mit Gehwegplatten ballastiert, keine Dachdurchdringung. Bewegt sich mühelos entlang einer flach aufliegenden Führungsschiene. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Geländer einfach umklappen und bleibt so nahezu unsichtbar – ideal für Dächer mit Sichtbezug.

- IN EN 13374:2019, A
- Mobil und frei verfahrbar entlang der Führungsschiene
- Durch Gehwegplatten ballastiert – keine Dachdurchdringung
- Kurvengängige Führung für lückenlose Dachumrandung
- Flach aufliegende Schiene – niedriger als die Attika



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-MOVE

m



ABS Guard OnTop Move - Wagen

Kugelgelagerter Wagen für ABS Guard OnTop Move System. Geprüft nach EN 13374:2019. Geeignet für gerade Strecken und Kurven. Für Flachdächer bis 10° Neigung. Bietet Platz für bis zu zwei Arbeitsplätze. Benötigte Fläche: 2.223 mm x 1927 mm.

SG2-MOVE-WAGEN

Stk.



ABS Guard OnTop Move - Fußleiste für Wagen

Materialstärke 2 mm. Material: Aluminium.

SG2-MOVE-FL

Stk.



ABS Guard OnTop Move - Horizontalkurve

Aluminiumkurve für ABS Guard OnTop Move System. Geprüft nach EN 13374:2019. Standard: 90°. Optional: Winkelgrad 100° bis 170° in 10er Schritten.

SG2-MOVE-HK-90 90-170

Stk.

SG2-MOVE-HK-90-OG 90-170

Stk.



ABS Guard OnTop Shed

BEFESTIGUNG DIREKT AN DEN KAPPLEISTEN

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl zum Einsatz an Sheddachfenstern. Die Bodenhalter ermöglichen eine stufenlose Ausrichtung des Geländers zur Angleichung an die Fensterneigung.

- DIN EN 13374:2019, A
- kann als Schutz bereits beim Aufbau verwendet werden
- kaum zusätzliche Dachlast, da unter 3kg Gewicht je lfm
- inkl. Befestigungsmaterial und Vlies zum Schutz des Untergrunds



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-GUARD-SD

m



ABS Guard W90

90° Kurvenelement (1 Paar) aus Aluminium für Handlauf und Knieleiste. Inkl. Befestigungsset.

SG2-ECKE-FIX-B	Stk.
SG2-ECKE-FIX-F	Stk.
SG2-ECKE-VAR-SW	Stk.
SG2-ECKE-FIX-G	Stk.
SG2-ECKE-FIX-G-B	Stk.
SG2-ECKE-FIX-AL	Stk.



ABS Guard Var

Winklelement (1 Paar) für Kurven und zum Ausgleich von Höhenunterschieden. Stufenlos einstellbar von 45° bis 180°. Inkl. Befestigungsset.

SG2-ECKE-VAR-B	Stk.
SG2-ECKE-VAR-F	Stk.
SG2-ECKE-VAR-SW	Stk.
SG2-ECKE-VAR-G	Stk.
SG2-ECKE-VAR-G-B	Stk.
SG2-ECKE-VAR-AL	Stk.



ABS Guard Wall

Wandbefestigung (1 Paar) aus Aluminium für Geländerende (Handlauf/Knieleiste).

SG2-ECKE-FIX-AL	Stk.
-----------------	------



ABS Guard End

Aluminium wall attachment (set of two) for the end of a rail (hand/knee rail).


SG2-ENDBUEGEL-B	Stk.
SG2-ENDBUEGEL-F	Stk.
SG2-ENDBUEGEL-SW	Stk.
SG2-ENDBUEGEL-G	Stk.
SG2-ENDBUEGEL-G-B	Stk.
SG2-ENDBUEGEL-AL	Stk.



ABS Guard Toeboard

150mm hohe Fußleiste, falls keine Attika oder ähnliche Umrandung an der Absturzkante vorhanden ist. Länge: 2500mm. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

SG2-FL-2,5	Stk.
------------	------



Fussleistenverbinder Pro

Ermöglicht Wärmeausdehnung der Schutzgeländer Fußleiste.

SG2-FL-VB-PRO	Stk.
---------------	------



ABS Rohrverbinder Pro

Unterstützt eine problemlose
Längenausdehnung des Systems. Ø 40mm

SG2-VB-PRO

Stk.



ABS Guard OnTop Gate

Durchgang für Schutzgeländer ABS Guard On- Top. Inkl. Befestigungsset.
Öffnungsbreite: 80 cm. Selbstschließend durch Zugfeder. Stufenlose Höhenverstellung zwischen 0 und 120 mm. Außerdem kann eine Geländerneigung von 15° eingestellt werden.

SE-SG2-HV-G-B-2

m

SG2-GATE

Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Traufe)

STEILDACH, FESTKLEMMEN

Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer. Besonderer Clou: Dachrinne wird nicht belastet / keine Dachrinne notwendig. Kraftableitung erfolgt über die speziellen Fassadenstützen und Dachhalter. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 14 kg pro laufendem Meter.

- EN 13374
- geeignet für Steildächer bis 60°
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- Gittermaße: 2,40 × 1,12 m
- Geländersets miteinander kombinierbar



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SDG-GUARD-2,4

Stk.

SDG-GUARD-12

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SDG-GUARD-7,2

Stk.

SDG-GUARD-24

Stk.




ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Pfosten

Ständer für ABS Steildachgeländer (Traufe).

SDG-PFOSTEN

Stk.



ABS Mobile Guard Pro Gitter

Gitter für ABS Steildachgeländer (Traufe & Ortgang). Maße: 2,40 × 1,12 m

SDG-GITTER

Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Leiste

Aluprofil – Fußleiste (240cm) für ABS Steildachgeländer (Traufe).

SDG-FL-2,4

Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Steildachhalter

Halterung zur Befestigung von ABS Mobile Guard Pro (Traufe) Pfosten. Bringt keine Last in die Dachrinne, daher für alle Arten geeignet inkl. Alu & Kunststoff.

SDG-DH

Stk.



Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Traufe)

Temporäre Plane als Dachschutz während des Einsatz des ABS Mobile Guard Pro. Reduziert Regenwassereintritt während der Montagephase.

SDG-PFOST-PLANE

ABS Mobile Guard Pro (Ortgang)

STEILDACH, FESTKLEMMEN

Temporäres Schutzgeländer für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 10 kg pro laufendem Meter.


- EN 13374
- für den temporären Einsatz
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- Setlänge: 2,40 m



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
OGG-GUARD-2,4	Stk.
OGG-GUARD-9,6	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
OGG-GUARD-4,8	Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Ortgang) Pfosten

Ständer für ABS Steildachgeländer (Ortgang).

OGG-PFOSTEN

Stk.



Abdeckplane ABS Mobile Guard Pro (Ortgang)

Temporäre Plane als Dachschutz während des Einsatz des ABS Mobile Guard Pro. Reduziert Regenwassereintritt während der Montagephase.

OGG-PFOST-PLANE

ABS Mobile Guard Pro (Flachdach)

Temporäre Seitenschutzgeländersets für Flachdächer. Durch hochklappbare Ausleger ist ein Arbeitsbereich bis zu 6m Länge möglich, bei gleichzeitigem Seitenschutz. Auflastgehalten durch ECO-Ballastelemente. Für Dachabschlüsse mit und ohne Attika. Optional Erweiterungssets bei nicht vorhandener Attika.

- DIN EN 13374:2019, A
- Geeignet für Flachdächer bis 10°
- Alu-Doppel-Rückengeländer: 3,07 m
- Optional: Erweiterungssets bei fehlen der Attika
- Optional: Transportpalette



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
FDG-GUARD-12	Stk.
FDG-GUARD-12-ASET	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
FDG-GUARD-30	Stk.
FDG-GUARD-30-ASET	Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) Fussleiste

Bordbrett aus Holz, mit stirnseitigem Beschlag zur Einhängung. Höhe: 0,15 m; Länge: 3,07 m; Gewicht: 6,5 kg.

FDG-FL

Stk.



ABS Mobile Guard Pro (Flachdach) Transportpalette

Transportpalette aus Holz, für 30 m ABS Mobile Guard Pro (Flachdach). Gewicht: 145 kg

FDG-TRANSPORT-30

Stk.



ABS Dome OnTop Fusion

AUFSCHWEISSEN AUF BITUMEN

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf Bitumenbahnen. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374-A:2013
- durchdringungsfrei auf Bitumen
- Bitumenpatches im Lieferumfang
- bis zu 90% leichter als Auflast
- für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-DOME-2,5-B

Stk.

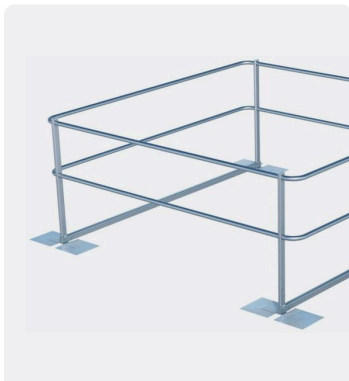

ABS Dome OnTop Fusion

AUFSCHWEISSEN AUF FOLIE

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage auf gewebeverstärkter Folie. Höhe des Handlaufs: 1100mm.

- DIN EN 13374-A:2013
- durchdringungsfrei auf Folie verschweißt
- Folienpatches müssen bauseits angefertigt werden
- bis zu 90% leichter als Auflast
- für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-DOME-2,5-F

Stk.



ABS Dome OnTop Weight-B

MIT AUFLAST

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Betongewichten (Anthrazit). Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374-A:2013
- durchdringungsfrei montiert
- mit UV-beständigen Betongewichten beschwert
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds
- für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m



ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-DOME-2,5-G-B

Stk.



ABS Dome OnTop Weight

MIT AUFLAST

Hochwertiges Schutzgeländer aus Aluminium und Edelstahl für Lichtkuppeln auf Flachdächern bis 10° Neigung. Durchdringungsfreie Montage mit Gewichten. Höhe des Handlaufs: 1100mm. Inkl. Befestigungsset.

- DIN EN 13374-A:2013
- durchdringungsfrei montiert
- mit UV-beständigen Spezialkunststoffgewichten beschwert
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds
- für Lichtkuppeln bis 2,5m x 2,5m




Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

SG2-DOME-2,5-G

Stk.

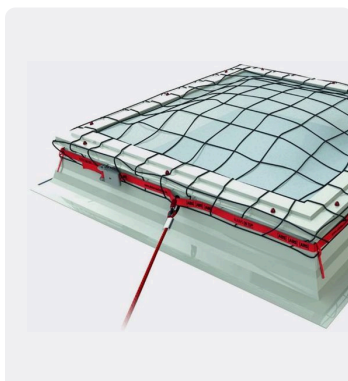

ABS DomeWeb

MOBILE LICHTKUPPELSICHERUNG & ANSCHLAGPUNKT

Einfach zu montierendes Lichtkuppelnetz wird mit wenigen Handgriffen um die nicht durchtrittsichere Lichtkuppel gespannt und verhindert so einen Durchsturz. In Kombination mit dem umlaufenden Gurtband auch als Anschlagpunkt für eine Person geeignet. Inklusive Transportbeutel.

- DIN EN 795: 2012, B
- in Anlehnung an die DIN EN 1263-1:2015
- GS-BAU-18
- 2 x 2 m für Lichtkuppeln bis max. 1,5m
- 3 x 3 m für Lichtkuppeln bis max. 2,7m



Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

DOMEWB-2X2

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

DOMEWB-3X3

Stk.



ABS DomeFix

 PERMANENTE LICHTKUPPELSICHERUNG

Lichtkuppelnetz zur Montage an nicht durchtrittssicheren Lichtkuppeln. Schützt auf dem Dach befindliche Personen vor dem Durchsturz. Geeignet zur Montage in Beton-, Holz und Stahluntergründe.

- GS-BAU-18
- Ø 2 o. 4 mm Edelstahlausführung mit Aluminiumklemmen
- Maschenweite 100/100mm
- Sondermaße auf Anfrage



 Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

DOMEFIX2-B-XXX

DOMEFIX2-ST-XXX

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

DOMEFIX2-H-XXX

INHALT

01 Solar

02 Beton

03 Metaldach

04 Holz

05 Falzdach

06 Flachdach

07 Steildach

08 Stahl

09 Lock + II

10 Seilsysteme

11 Steigtechnik

12 Geländer

13 PSA

14 Zubehör

Kapitel 13

PSA & WEITERE AUSRÜSTUNG

22

PRODUKTE




Willst Du Anschlagseinrichtungen und Absturzsicherungen richtig nutzen, dann brauchst Du die passende Ausrüstung. Dazu gehört eine vollständige Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) für den Anwender, also Auffanggurt, Verbindungsmittel und am besten ein komfortabler Helm mit Kinnriemen. PSAgA von ABS Safety erfüllt hohe Qualitätsstandards, ist nach den aktuellen Regelungen geprüft

und zertifiziert – und erschwinglich. Neben einer soliden, langlebigen Grundausrüstung bieten wir Dir eine große Auswahl an hochwertigen Höhensicherungsgeräten (HSG) in unterschiedlichen Längen. Sicherheitskarabinerhaken und Fallindikatoren runden unsere HSG ab. Am besten, Du schaust Dir einfach unser Sortiment an und überzeugst Dich selbst von den Stärken unserer Produkte.

PRODUKTFINDER

 ABS Comfort 79 ➤	 ABS Comfort Vest 79 ➤	 ABS Profi Roofer Kit 80 ➤	 ABS Window Cleaner Kit 80 ➤	 ABS Roofer Kit 80 ➤
 ABS Trauma Strap 81 ➤	 ABS Anchor Loop 81 ➤	 ABS Schutztasche 81 ➤	 ABS Rettungsgerät MRG9 Easy 81 ➤	 ABS Comfort Helmet 81 ➤
 ABS Lanyard - temporäres Sicherungsseil/ ABS Lanyard - temporary lifeline 82 ➤	 ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät 82 ➤	 ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen 82 ➤	 ABS Lanyard - Verbindungsmittel 83 ➤	 ABS Lanyard - Y-Verbindungsmittel 83 ➤
 ABS Care+ 83 ➤	 ABS B-Lock 3,5-12m 83 ➤	 ABS B-Lock 3,5-30m 84 ➤	 ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen 84 ➤	 ABS TwinLock Karabiner (20mm) 84 ➤

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG

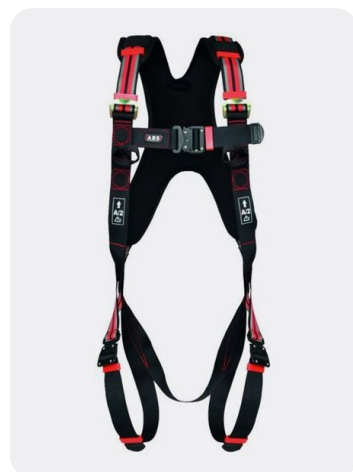

ABS Comfort

AUFFANGGURT

Komfortabler und angenehm leichter Auffanggurt (Einheitsgröße), kann individuell eingestellt werden. 2 Auffangschlaufen im Brustbereich und ein D-Ring im Rückenbereich zur Anbringung geeigneter Verbindungsmittel, z.B. mitlaufendes Auffanggerät ABS Lanyard oder zur Verwendung mit Steigschutzsystemen, z.B. ABS SafetyHike.

- DIN EN 361:2002
- Polsterung an Schultern und Rücken
- Praktische Schnellverschlüsse zum schnellen an- und ablegen
- Schulter- und Beingurte individuell einstellbar
- Nutzergewicht bis 136kg


Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-COMFORT

Stk.

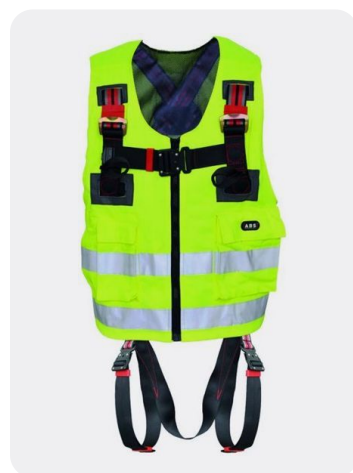

ABS ComfortVest

AUFFANGWESTE

Komfortable Warnweste (Einheitsgröße) mit integriertem Auffanggurt, kann individuell eingestellt werden. Anschlagmöglichkeit vorne und hinten. 2 praktische Brusttaschen für Werkzeug, Telefon etc.

- DIN EN 361:2002
- DIN EN 471:2003 + A1:2007
- praktische Schnellverschlüsse
- Nutzergewicht bis 136kg
- hohe Sichtbarkeit dank Warnfarbe und Reflektoren


Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-COMFORT-WEST

Stk.

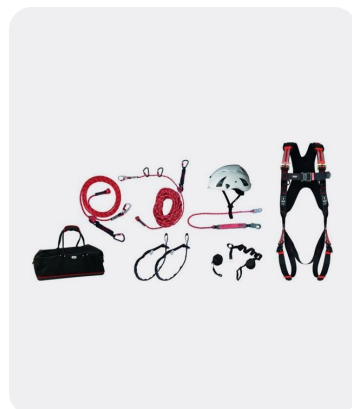

ABS Profi Roofer Kit

PSA-SET FÜR DACHDECKER

Komplett-Set für den Dachdecker: Auffanggurt, Verbindungsmittel (2m), mitlaufendes Auffanggerät (5m), temporäres Sicherungsseil (23m inkl. 2 frei bewegliche Karabinerhaken), Profi-Bandschlingen (1m), Schutzhelm und Trittschlaufen zur Vorbeugung eines Hängetraumas im Absturzfall.

- ABS Comfort Auffanggurt und Helm
- ABS Lanyard Verbindungsmittel, mitlaufendes Auffanggerät und temporäres Sicherungsseil
- ABS Anchor Loops
- ABS Trauma Straps
- inkl. robuster ABS Schutztasche für Transport und Aufbewahrung aller Komponenten

PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]


Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-DD-SET-PRO-T

Stk.

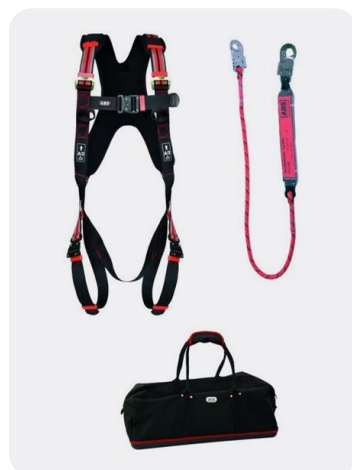

ABS Window Cleaner Kit

PSA-SET FÜR FENSTERPUTZER

Set mit Auffanggurt ABS Comfort, Verbindungsmittel (2m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. robuster Schutztasche.

- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Verbindungsmittel (2m) (DIN EN 354:2010)

Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-FP-SET-TASCHE

Stk.



ABS Roofer Kit

PSA-SET FÜR DACHDECKER

Set mit Auffanggurt ABS Comfort, mitlaufendem Auffanggerät mit Seilkürzer in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m) und integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz und robuster Schutztasche.

- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Mitlaufendes Auffanggerät (DIN EN 353-2:2002 & DIN EN 358:2000)
- Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren

PS-DD-Set-5-T = PS-DD-Set-[Verbindungsmittel 5m]

Details & Anleitungen

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-DD-SET-5-T

Stk.

PS-DD-SET-15-T

Stk.

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-DD-SET-10-T

Stk.

PS-DD-SET-20-T

Stk.




ABS Trauma Strap

Trittschlaufe zur Vorbeugung eines Hängetraumas im Falle eines Absturzes. Kompakt und leicht, einfach am Gurt anzubringen.

PS-STRAP

Stk.




ABS Anchor Loop

Bandschlinge (100cm) mit D-Ring geprüft nach DIN EN795:2012, B. Ideal als temporärer /mobiler Anschlagpunkt. Einfach an Trägern, Masten etc. umschließen und mit PSAGa einhaken.

PS-BAND-PROFI-100

Stk.



ABS Schutztasche

Tasche (Abmessungen: 60 × 19 × 23cm) für die Aufbewahrung und den Transport von persönlicher Schutzausrüstung (PSAGa).

PS-1002

Stk.

ABS Rettungsgerät MRG9 Easy

ABSEIL- UND RETTUNGSGERÄT

Aufgefangene Personen sicher retten: Mit diesem handlichen und kompakten Rettungsgerät werden verunfallte Personen angehoben und nach dem Lösen des Anseilschutzes sicher zu Boden gelassen (Abseilgeschwindigkeit: 0,8 m/s). Wartungsarme Einlagerung bis 10 Jahre möglich.

- DIN EN 341:2011 / DIN EN 1496:2017
- Kernmantelseil (9 mm)
- Hubfunktion und patentierte Rücklaufsperre
- für 2 Personen (max. 200 kg)
- max. Abseilhöhe 30 m (weitere Längen auf Anfrage)

[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-MM-MRG9-30F

Stk.



ABS Comfort Helmet

SCHUTZHELM

Stoßfester Schutzhelm aus Kunststoff, zum Beispiel für Industriekletterer. Schützt den Kopf bei Stürzen. Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein, sorgt zugleich für gute Belüftung.

- DIN EN 397:2012 (Schutzhelme)
- Größe 51-63cm
- Farbe: Weiß
- Gewicht: 390g

[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER

EINHEIT

PS-HELM-PROFI

Stk.



ABS Lanyard - temporäres Sicherungsseil/ ABS Lanyard - temporary lifeline

Temporäres Seilsicherungssystem in 15m (inkl. 1 frei beweglicher Karabinerhaken), 23m (2 frei bewegliche Karabinerhaken) und 30m (3 frei bewegliche Karabinerhaken) Länge. Für Steil- und Flachdächer. Optimal mit ABS RopeGlide und Höhensicherungsgerät.

- DIN EN 795:2012, B+C + DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/ P/11.075
- inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer
- inkl. frei aufgefädelten Karabinerhaken

PS-1013-15 = PS-1013-[15m Länge]



ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-1013-15	Stk.
PS-1013-30	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-1013-23	Stk.



ABS Lanyard - mitlaufendes Auffanggerät

Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung. Das Verbindungsmittel besteht aus einem kantengeprüften Kernmantelseil (Ø 12mm), Seilkürzer, Bandfalldämpfer und 2 Karabinerhaken nach DIN EN 353- 2:2002 & DIN EN 358:2000. Bis 140kg.

- DIN EN 353-2:2002 + DIN EN 358:2000
- Kantengeprüftes Kernmantelseil (Ø 12mm) gem. RFU CNB/ P/11.075
- inkl. Seilkürzer und Bandfalldämpfer
- jetzt bis 140kg



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-VB-SK-3	Stk.
PS-VB-SK-10	Stk.
PS-VB-SK-23	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-VB-SK-5	Stk.
PS-VB-SK-15	Stk.
PS-VB-SK-30	Stk.




ABS Lanyard - für Hubarbeitsbühnen

Verbindungsmittel, speziell geprüft für Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen (CNB/P 11.074). Robustes Gurtband mit integriertem Bandfalldämpfer. Inkl. Karabinerhaken. Länge einstellbar, max 1,8m. Für Personen bis 140kg.

- DIN EN 354:2010 (Verbindungsmittel)
- DIN EN 355:2002 (Bandfalldämpfer)
- CNB/P 11.074 (Einsatz auf Hubarbeitsbühnen)
- Länge einstellbar: 1,4m bis max. 1,8m




ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-VB-HB-1,8	Stk.



ABS Lanyard - Verbindungsmittel

Kantengeprüftes Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002) und 2 Karabinerhaken.

PS-VB-1.0	Stk.
PS-VB-1.5	Stk.
PS-VB-2.0	Stk.



ABS Lanyard - Y- Verbindungsmittel

Verbindungsmittel (nach DIN EN 354:2010) mit kantengeprüftem Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer (nach DIN EN 355:2002). Inkl. Karabinerhaken und 2 Rohrhaken. 2m Länge, 1.750g Gesamtgewicht.

PS-VB-Y-2-RH	Stk.
--------------	------



ABS Care+

Metallschrank (650 × 400 × 350mm) zur Aufbewahrung für ein PSA-Set und Zubehör (Helm, temporäres Sicherungsseil etc.). Mit Stange zum Aufhängen der Ausrüstung. Inkl. 2 Schlüsseln.

PS-1015	Stk.
---------	------



ABS B-Lock 3,5-12m

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT GURT BAND

Höhensicherungsgerät mit kantengeprüftem Gurtband (25mm) aus Polyamid. 3 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 12m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Horizontal und vertikal belastbar bis 140kg. Varianten „-DBI“ speziell für ABS UP-System geeignet.

- DIN EN 360:2002
- Festigkeit 15kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken
- Kantengeprüftes Gurtband (25mm) gem. PPE-R/11.060

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[12m Länge]




ARTIKELNUMMER EINHEIT

PS-BL-B-3,5-BFD	Stk.
PS-BL-B-6-BFD	Stk.

ARTIKELNUMMER EINHEIT

PS-BL-B-3,5-DBI	Stk.
PS-BL-B-HB	Stk.

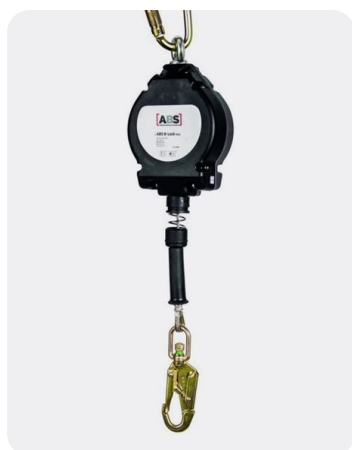

ABS B-Lock 3,5-30m

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT STAHLSEIL

7 Längen verfügbar. Je nach Modell 3,5, 6, 10, 15, 20 oder 30m ausziehbar. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 136kg.


- DIN EN 360:2002
- Festigkeit 12kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken

PS-BL-S-3,5 = PS-BL-S-[3,5m Länge]



ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-BL-S-3,5-A	Stk.
PS-BL-S-10	Stk.
PS-BL-S-20	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-BL-S-6-A	Stk.
PS-BL-S-15	Stk.
PS-BL-S-30	Stk.

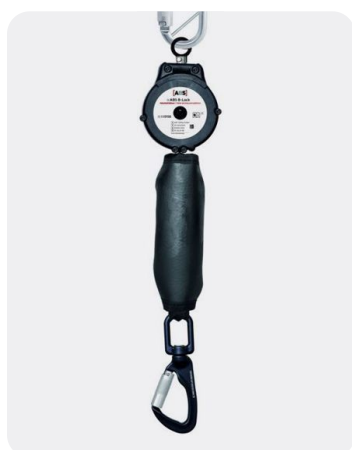

ABS B-Lock - Hubarbeitsbühnen

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT GURT BAND

Leicht und kompakt (Gesamtlänge: 180 cm), speziell für Hubarbeitsbühnen konzipiert. Minimiert Fallkräfte auf maximal 3 kN. Robustes Kunststoffgehäuse. Belastbar bis 100kg.


- DIN EN 360:2002
- Festigkeit: 15 kN
- Wirbelaufhängung oben und unten gegen Verdrehen
- Fallindikator am Karabinerhaken
- scharfkantengetestetes Gurtband gem. DIN 19427

PS-BL-B-12 = PS-BL-B-[12m Länge]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-BL-B-12-BFD	Stk.




ABS TwinLock Karabiner (20mm)

Material: Stahl. Öffnungsweite 20mm. Bruchwerte geschlossen: 25 kN. Bruchwerte quer: 7 kN.

PS-KARA-TWI-ST-20

Stk.



ABS TwinLock Karabiner (24mm)

Material: Aluminium. Öffnungsweite 25mm. Bruchwerte geschlossen: 22 kN. Bruchwerte quer: 9 kN.

PS-KARA-TWI-AL-24

Stk.



ABS TriLock Karabiner

Material: Carbon Stahl, schwarz eloxiert.
Schnapperöffnung: 26 mm. Bruchwerte
geschlossen: 50 kN. Bruchwerte quer: 13 kN.
Bruchwerte Schnapper offen: 20 kN.

PS-KARA-TRI-ST-26

Stk.

Kapitel 14

ZUBEHÖR

47

PRODUKTE



Einkleben, verlängern, abdichten – mit dem Zubehör von ABS Safety bist Du rundum versorgt. Eine stimmige Montageausrüstung anbieten zu können ist bei uns aber nicht nur eine Frage von Service, sondern Grundlage für ein umfassendes Sicherheitskonzept. Denn auch die ausgeklügeltste Anschlageneinrichtung bietet nur wenig Schutz, wenn sie nicht richtig am Untergrund befestigt wird. Ein weiteres wichtiges Thema der Absturzsicherung ist die Dich-

tigkeit des Daches. Immer dann, wenn ein Öffnen der Dachhaut unumgänglich ist, sind unsere Abdichtmanschetten die richtige Lösung. Mit variablen Durchmessern und verschiedenen Schrumpfschlauchlängen schützt Du Dein Dach zuverlässig vor Feuchtigkeit. Auch bei unseren Manschetten bieten wir Dir eine Auswahl an unterschiedlichen Materialien und Oberflächen. So bleibt Dein Dach dicht

PRODUKTFINDER

				
ABS-LockSeal Bitu 88 ↗	ABS-LockSeal Bitu-S 88 ↗	ABS-LockSeal Basic 88 ↗	ABS-LockSeal XL Bitu 88 ↗	ABS-LockSeal XL Bitu-S 88 ↗
				
ABS-LockSeal Extension 88 ↗	ABS-LockSeal Plastic 89 ↗	ABS-LockSeal XL Plastic 89 ↗	ABS Drill-B 89 ↗	ABS-Lock® III Extension 89 ↗
				
ABS-Lock® X-SR Extension (Außengewinde) 89 ↗	ABS-Lock® III-BE Pro-24 Extension 89 ↗	ABS-Lock® X-SR Extension (Innengewinde) 90 ↗	ABS Therm 90 ↗	ABS Signal 90 ↗
				
Montageset 90 ↗	Auspresspistole WIT 90 ↗	ABS DustBrush 90 ↗	ABS DustPump 90 ↗	Schraubensicherung 90 ↗

PRODUKTFINDER – FORTSETZUNG

				
ABS GroundWire 90 ↗	ABS UP-System 91 ↗	ABS UniMount 91 ↗	ABS TelePole 91 ↗	ABS Warnschild 91 ↗
				
DMC-Label 92 ↗	Sets 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock DH04 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock III, ABS-Lock X 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock III-ST 92 ↗
				
Befestigungsset ABS-Lock III-Stützrohr 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-H-14+2 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-H-16 92 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-H-4 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-HD 93 ↗
				
Befestigungsset ABS-Lock X-SR 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-SR-AS 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-SR-B 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-SR-ST 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-Stützrohr 93 ↗
				
Befestigungsset ABS-Lock X-SW-6 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-SW-N 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-T 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-T-21 93 ↗	Befestigungsset ABS-Lock X-T-4529 93 ↗
				
Wartungsset Spannterminal 6mm 94 ↗	Wartungsset Spannterminal 8mm 94 ↗			

INHALT

01 Solar

02 Beton

03 Metalldach

04 Holz

05 Falzdach

06 Flachdach

07 Steildach

08 Stahl

09 Lock + II

10 Seilsysteme

11 Steigtechnik

12 Geländer

13 PSA

14 Zubehör

ABS-LockSeal Bitu

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, mit Besandung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

ZU-BITU-16

ZU-BITU-42

ABS-LockSeal Bitu-S

Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte, mit Beschieferung für Bitumendächer. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

ZU-BITU-S-16

ZU-BITU-S-42

ABS-LockSeal Basic

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte, zur Kaltverklebung, z.B. auf Wellendächern. Für Stützen Ø 16 und Ø 42mm, inkl. Schraubsschelle. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

ZU-BITU-S-16

ZU-1006-42 Stk.

ABS-LockSeal XL Bitu

300mm hohe XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

ZU-V-42-300

Stk.

ZU-BITU-24-2

ZU-BITU-42-2

ABS-LockSeal XL Bitu-S

300mm hohe XL-Abdichtmanschetten (wurzelfest) für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) mit Beschieferung für Bitumendächer. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 420mm.

ZU-BITU-S-16-2 Stk.

ZU-BITU-S-24-2 Stk.

ZU-BITU-S-42-2 Stk.

ABS-LockSeal Extension

Schrumpfschlauch für Stützen mit Ø 24mm oder Ø 42mm. 3 Längen (300, 600 oder 1200mm), kann individuell gekürzt werden.

ZU-V-24-300

Stk.

ZU-V-24-600

Stk.

ZU-V-24-1200

Stk.

ZU-V-42-300

Stk.

ZU-V-42-600

Stk.

ZU-V-42-1200

Stk.



ABS-LockSeal Plastic

Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte auf PVC-, PP und PE-Dächern. Für Stützen Ø 16, Ø 24 und Ø 42mm, inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.

ZU-PVC-16	Stk.
ZU-PVC-42	Stk.
ZU-PP-16	Stk.
ZU-PP-42	Stk.
ZU-PE-16	Stk.
ZU-PE-42	Stk.



ABS-LockSeal XL Plastic

XL-Abdichtmanschetten für Anschlagpunkte (Ø 16, 24, 42mm) auf PVC, PP- und PE-Dächern. Schnittkerben jede 20mm für saubere Kürzung. Inkl. Schrumpfschlauch. Tellerdurchmesser Ø 220mm.


ZU-PVC-16-2	Stk.
ZU-PP-16-2	Stk.
ZU-PE-16-2	Stk.
ZU-PVC-24-2	Stk.
ZU-PP-24-2	Stk.
ZU-PE-24-2	Stk.
ZU-PVC-42-2	Stk.
ZU-PP-42-2	Stk.
ZU-PE-42-2	Stk.



ABS Drill-B

Qualitäts-Hammerbohrer mit 4-Schneiden-Kopf und SDS-Schaft.

WE-DRILL-B-10X150	Stk.
WE-DRILL-B-12X160	Stk.
WE-DRILL-B-16X160	Stk.
WE-DRILL-B-16X550	Stk.
WE-DRILL-B-18X200	Stk.
WE-DRILL-B-18X400	Stk.
WE-DRILL-B-24X400	Stk.
WE-DRILL-B-24X400M	Stk.



ABS-Lock® III Extension

Stütze und Muffe zur Verbindung. 100mm oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl. Zubehör: Schraubensicherungsmittel (ZU-KLEBER-270).


L3-V-100	Stk.
L3-V-200	Stk.



ABS-Lock® X-SR Extension (Außengewinde)

Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (für Ø 16mm Anschlagpunkte, die nachträglich mit SR ausgestattet wurden). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

LX-VERL-100-SR	Stk.
LX-VERL-200-SR	Stk.



ABS-Lock® III-BE Pro-24 Extension

Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III-BE Pro-24 um zusätzliche 100 oder 200mm. Inkl. Befestigungsmaterial, komplett aus Edelstahl.

L3-V-100-24P	Stk.
L3-V-200-24P	Stk.



ABS-Lock® X-SR Extension (Innengewinde)

Stützrohrverlängerung aus Edelstahl inkl. Kraftabsorber (ausschließlich für SR-Anschlagpunkte). 100mm, 200mm oder höher. Inkl. Befestigungsmaterial.

LX-SR-VERL-100	Stk.
LX-SR-VERL-200	Stk.
LX-SR-VERL-XXX	



ABS Therm

Thermoschutzhaube (330mm) aus Kunststoff für Anschlagpunkte, Seilsicherungssysteme (a, Ø 16mm) oder Systeme mit Stützrohr (b, Ø 42mm). Montage oberhalb der Dachmembran. UV- und witterungsbeständig. Individuell einkürzbar.


ZU-1009A-F	Stk.
ZU-1009B-F	Stk.
ZU-1009-F	Stk.



ABS Signal

Signalstange (800mm) zur Befestigung an Thermoschutzhauben. Sichtbarkeit auch bei Schnee.

ZU-SIGNAL-80	Stk.
--------------	------



Montageset

Rucksack mit hochwertigem, vollständigem Werkzeugsatz zur Montage unserer Seilsicherungssysteme ABS-Lock SYS und Anschlagpunkte. Enthält Drahtseilschere mit Untersetzung, Drehmomentschlüssel etc.

MONTAGESET-SYS	Stk.
----------------	------



Auspresspistole WIT

Auspresspistole für Verbundmörtel WITVM-250 (ZU-1000 & ZU-1000A).

ZU-1001A	Stk.
----------	------



ABS DustBrush

Reinigungsbürste für Bohrlöcher bis Ø 20mm (ZU-1001) oder Ø 24mm (ZU-1001A).

ZU-1001	Stk.
ZU-1001A	Stk.



ABS DustPump

Pumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern.

ZU-1002	Stk.
---------	------



Schraubensicherung

Kleine Tube hochfestes Schraubensicherungsmittel (3ml).


ZU-KLEBER-270	Stk.
---------------	------



ABS GroundWire

Verbindungsseil zum Klemmen, verbindet Blitzschutzsystem und Seilsicherungssystem (Ø 6mm oder Ø 8mm).

SY-BLITZ-6	Stk.
SY-BLITZ-8	Stk.

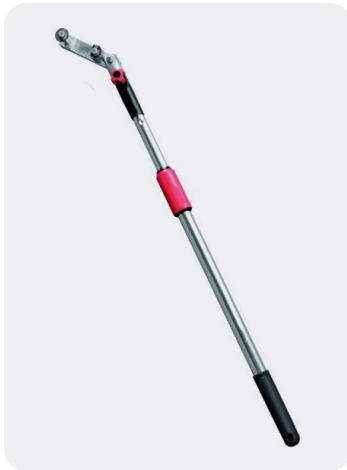

ABS UP-System TELESKOPSTANGE

Ausziehbare Teleskopstange zum Einhängen und Entfernen der PSA an höher gelegenen Anschlagpunkten. Nur zusammen mit Spezial-ABS-Verbindungsmittel erhältlich. Für DBI-Spezialkarabiner. 3 Varianten: 90-145cm (1025- 150), 160-290cm (1025-300) und 210-390cm (1025-400).

[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-1025-150	Stk.
PS-1025-400	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
PS-1025-300	Stk.



ABS UniMount UNIVERSELLE BEFESTIGUNGSSTÜTZE

Universelle Befestigungsstütze (Ø 42mm) aus Edelstahl zur Montage von Solarthermie- und Photovoltaikmodulen etc. Befestigung erfolgt wahlweise auf Beton, Holz oder Stahl. Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl.

- Grundplatte: 130 × 130mm
- Innengewinde (M 10) am Kopf
- Beton ≥ C20/25
- Stahl ab 5mm
- Holz max. Trägerbreite: 80mm


UM-B-350 = UM-[Beton]-[350mm Überstand]



[Details & Anleitungen](#)

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
UM-B-350	Stk.
UM-ST-350	Stk.
UM-H-KLEMM-350	Stk.

ARTIKELNUMMER	EINHEIT
UM-B-500	Stk.
UM-ST-500	Stk.
UM-H-KLEMM-500	Stk.



ABS TelePole

Besonders lange Teleskopstange zum Heranholen der Karabinerhaken von über dem Kopf aufgehängten Höhensicherungsgeräten. 3m, 4,5m oder 6m, abweichende Längen aufAnfrage.

PS-TELE-3	Stk.
PS-TELE-4,5	Stk.
PS-TELE-6	Stk.
PS-TELE-8	Stk.



ABS Warnschild

Edelstahl-Schild mit Hinweis „Stolpergefahr“ oder „PSaG Pflicht“. Wird von Hand auf den erforderlichen Winkel gebogen und so optimal ausgerichtet.

ZU-WARN-1	Stk.
ZU-WARN-2	Stk.



DMC-Label

Scannen. Mit Lock Book dokumentieren.
Fertig. Identifikationsschild zur
nachträglichen Dokumentation mit
Seriennummer und Data- Matrix- Code
(Kunststoff-Variante ZU-DMCPSA speziell für
PSAgA).

ZU-DMC Stk.

ZU-DMC-PSA Stk.

Sets


Passendes Befestigungsmaterial zu der von Ihnen gewählten Absturzsicherung.



Befestigungsset ABS-Lock DH04

Für die flexible Befestigung des
Sicherheitsdachhakens (Variante OG)
zwischen zwei Sparren.

SE-DH-FLEX Stk.



Befestigungsset ABS-Lock III, ABS-Lock X

Für die obere Befestigung der Ringöse an 16
mm Stäben.

SE-TOP-NUT Stk.



Befestigungsset ABS-Lock III- ST

Für die untere Befestigung des
Anschlagpunktes mit dem Stahl Untergrund.

SE-L3-ST-U Stk.



Befestigungsset ABS-Lock III- Stützrohr

Für die untere Befestigung des Stützrohres
an geeigneten Anschlagpunkten.

SE-L3-STUETZR Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-H- 14+2

Für die untere Befestigung des
Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

SE-L3-STUETZR Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-H- 16

Für die untere Befestigung des
Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

SE-H-16-U Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-H-4

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Holz Untergrund.

SE-H-16-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-HD

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Beton-Hohldecken Untergrund.

SE-LX-HD-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-SR

Für die obere Befestigung der Ringöse an 42 mm SR-Anschlagpunkten mit Innengewinde.

SE-SR-AS-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-AS

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Betonuntergrund.

SE-SR-AS-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-SR-B

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Betonuntergrund.

SE-SR-B-U

Stk.




Befestigungsset ABS-Lock X-SR-ST

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Stahluntergrund.

SE-SR-ST-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-Stützrohr

Für die untere Befestigung des Stützrohres an geeigneten Anschlagpunkten.

SE-LX-STUETZR

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-SW-6

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.

SE-LX-SW-6-U

Stk.




Befestigungsset ABS-Lock X-SW-N

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.

SE-SW-N-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-T

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.

SE-T-3-U

Stk.




Befestigungsset ABS-Lock X-T-21

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach.

SE-T-3-U

Stk.



Befestigungsset ABS-Lock X-T-4529

Für die untere Befestigung des Anschlagpunktes mit dem Metaldach. Speziell geeignet zur Montage auf Schwimmbädern.

SE-T-1-U-4529

Stk.




Wartungsset Spannterminal 6mm

Für 6 mm Seilsicherungssysteme.

SE-SPANN-6

Stk.



Wartungsset Spannterminal 8mm

Für 8 mm Seilsicherungssysteme.

SE-SPANN-8

Stk.

ABS-LOCKSEAL

Kompatibilität Hersteller / Dachbahnen

PVC	
Alwitra	Evalon
Bauder	Thermofol
FDT	Rhenofol
Icopal	Monarplan PVC
Mapei	Mapeplan PVC
Renolit	Alkorplan
Sika	Sikaplan
Soprema Flag	Flagon
Sucoflex	Sucoflex B, Sucoflex M
Wolfen	Cosmofin, Wolfen IB, Wolfen M, Tectofin
Vaeplan	Vaeplan V

PP	
Agro	Austroplan
Bauder	Themoplan, Thermofin
Carlisle C.M.	Sure-weld TPO
FDT	Rhepanol HG
Icopal	Monarfin FPO
Mapei	Mapeplan T TPO/FPO
Sika	Sarnafil T, Sarnafil TS 77
Soprema Flag	Flagon FPO
Sucoflex	Sucoflex T
Vedag	Vedafin

PE	
Börner	TP FOL
Hasse&Sohn	Hassoplan
Iko	Spectraplan
Köster Bauchemie	Köster ECB, Köster TPO
Naue	Carbofol
Polyfin	Polyfin, O.C.-Plan
Schedetal	Extrapol
Wolfen	Inofin

A - Z

Artikelnummern-Index

AT-ALUROLL	54	L-OT-W	32	L3-BE-700	8	L3-ST-SEITL-500-65	41
AT-B-END	56	L-SD-300	37	L3-BE-800	8	L3-ST-SEITL-500-SR	41
AT-B-ZW	55	L-SD-400	37	L3-BE-PRO-200-16	8	L3-ST-SEITL-600-65	41
AT-HK-90	55	L-WAVE-60	26	L3-BE-PRO-200-24	9	L3-ST-SEITL-600-SR	41
AT-S-2340	55	L-WAVE-60-ZH	26	L3-BE-PRO-300-16	8	L3-ST-XXX-45	40
AT-SD	38	L-WAVE-100	25	L3-BE-PRO-300-24	9	L3-STUETZR-300 - 600	54
AT-ST-END	56	L-WAVE-100-ZH	25	L3-BE-PRO-400-16	8	L3-STUETZR-300 - 700	53
AT-ST-ZW	55	L1-1000	45	L3-BE-PRO-400-24	9	L3-V-100	89
AT-VB	54	L2-B-100	15	L3-BE-PRO-500-16	8	L3-V-100-24P	89
DH04-VA-F	36	L2-B-100	46	L3-BE-PRO-500-24	9	L3-V-200	89
DH04-VA-F-A	36	L2-B-125	15	L3-BE-PRO-600-16	8	L3-V-200-24P	89
DH04-VA-F-R	36	L2-B-125	46	L3-BE-PRO-600-24	9	L3-WINK-60-1X17	53
DH04-VA-F-X	36	L2-B-150	15	L3-BE-PRO-700-16	8	L5-B	15
DH04-VA-OG	36	L2-B-150	46	L3-BE-PRO-700-24	9	L5-ST	44
DH04-VA-OG-A	36	L2-B-200	15	L3-BE-PRO-800-16	8	L6-1000	20
DH04-VA-OG-R	36	L2-B-200	46	L3-BE-PRO-800-24	9	L360-B-90-M16	11
DH04-VA-OG-X	36	L2-B-250	15	L3-BE-PRO-900-24	9	L360-ST-16-M12	40
DH05	37	L2-B-250	46	L3-BE-PRO-1000-24	9	L360-ST-24-M12	40
DH05-A	37	L2-B-300	15	L3-H-SEITL-300-65	10	L360-ST-30-M20	40
DH05-R	37	L2-B-300	46	L3-H-SEITL-300-65	25	L360-ST-50-M16	41
DH05-X	37	L2-B-400	46	L3-H-SEITL-300-SR	10	LADDWALL-2	60
DH06	31	L2-B-500	46	L3-H-SEITL-300-SR	25	LF-FIX-D	61
DOMEFIX2-B-XXX	77	L2-C-100	16	L3-H-SEITL-400-65	10	LQ-QUICK	60
DOMEFIX2-H-XXX	77	L2-H-100	46	L3-H-SEITL-400-65	25	LT	44
DOMEFIX2-ST-XXX	77	L2-H-150	46	L3-H-SEITL-400-SR	10	LX-B-KLEMM-150	14
DOMEWEB-2X2	76	L2-H-200	46	L3-H-SEITL-400-SR	25	LX-B-KLEMM-300	14
DOMEWEB-3X3	76	L2-ST-100	43	L3-H-SEITL-500-65	10	LX-B-KLEMM-400	14
ES-END	6	L2-ST-100	47	L3-H-SEITL-500-65	25	LX-B-KLEMM-500	14
ES-ZW	6	L2-ST-150	43	L3-H-SEITL-500-SR	10	LX-B-KLEMM-600	14
ET-LB-LEITERN	66	L2-ST-150	47	L3-H-SEITL-500-SR	25	LX-B-KLEMM-700	14
ET-LB-PODEST	66	L2-ST-200	43	L3-H-SEITL-600-65	10	LX-B-KLEMM-800	14
ET-LB-UEBERSTIEG	66	L2-ST-200	47	L3-H-SEITL-600-65	25	LX-DURCH-150	14
FAB-B-650	61	L2-ST-250	43	L3-H-SEITL-600-SR	10	LX-DURCH-300	14
FAB-B-950	61	L2-UK-100	48	L3-H-SEITL-600-SR	25	LX-DURCH-400	14
FAB-EPA-1	61	L2-UK-300	48	L3-HW-0-250	24	LX-DURCH-500	14
FAB-KRA	62	L2-UK-500	48	L3-HW-100-300	24	LX-DURCH-600	14
FAB-KRA-PRO	62	L2-UK-XXX	48	L3-HW-200-300	24	LX-FLAT-250	19
FAB-PRO-650	63	L2-WINKEL	48	L3-HW-300-300	24	LX-FLAT-333	19
FAB-PRO-1070	63	L2-ZU-EB-AH	47	L3-HW-400-300	24	LX-H-150-4	23
FAB-S-650	61	L2-ZUB-EB	47	L3-HW-500-300	24	LX-H-150-14+2	22
FAB-S-950	61	L3-B-0-100	9	L3-HW-XXX-XXX	24	LX-H-150-16	22
FAB-SE-DZ	63	L3-B-0-XXX	9	L3-ST-0-45	40	LX-H-300-4	23
FAB-SE-DZ-F	63	L3-B-50-80	9	L3-ST-0-100	40	LX-H-300-14+2	22
FAB-TELE-4	62	L3-B-100-80	9	L3-ST-50-45	40	LX-H-300-14+2-SR	22
FAB-TELE-6	62	L3-B-200-80	9	L3-ST-100-45	40	LX-H-300-16	22
FAB-TELE-8	62	L3-B-300-80	9	L3-ST-200-45	40	LX-H-300-16-SR	22
FDG-FL	75	L3-B-400-80	9	L3-ST-300-45	40	LX-H-400-4	23
FDG-GUARD-12	74	L3-B-500-80	9	L3-ST-400-45	40	LX-H-400-14+2	22
FDG-GUARD-12-ASET	74	L3-B-600-80	9	L3-ST-500-45	40	LX-H-400-14+2-SR	22
FDG-GUARD-30	74	L3-B-XXX-80	9	L3-ST-600-45	40	LX-H-400-16	22
FDG-GUARD-30-ASET	74	L3-BE-300	8	L3-ST-SEITL-300-65	41	LX-H-400-16-SR	22
FDG-TRANSPORT-30	75	L3-BE-400	8	L3-ST-SEITL-300-SR	41	LX-H-500-4	23
L-LOOP	37	L3-BE-500	8	L3-ST-SEITL-400-65	41	LX-H-500-14+2	22
L-LOOP-ETA	37	L3-BE-600	8	L3-ST-SEITL-400-SR	41	LX-H-500-14+2-SR	22

LX-H-500-16	22	LX-SR-ST-400	42	LX-Y-400	15	PS-FP-SET-TASCHE	80
LX-H-500-16-SR	22	LX-SR-ST-500	42	LX-Y-500	15	PS-HELM-PROFI	81
LX-H-600-4	23	LX-SR-ST-600	42	LX-Y-600	15	PS-KARA-TRI-ST-26	85
LX-H-600-14+2-SR	22	LX-SR-ST-700	42	MONTAGESET-SYS	90	PS-KARA-TWI-AL-24	84
LX-H-600-16	22	LX-SR-ST-800	42	OGG-GUARD-2,4	74	PS-KARA-TWI-ST-20	84
LX-H-600-16-SR	22	LX-SR-VERL-100	90	OGG-GUARD-4,8	74	PS-MM-MRG9-30F	81
LX-H-700-14+2-SR	22	LX-SR-VERL-200	90	OGG-GUARD-9,6	74	PS-ROLL	52
LX-H-KLEMM-150	23	LX-SR-VERL-XXX	90	OGG-PFOST-PLANE	74	PS-STRAP	81
LX-H-KLEMM-300	23	LX-ST-150	42	OGG-PFOSTEN	74	PS-TELE-3	91
LX-H-KLEMM-300	24	LX-ST-300	42	PF-4-CU-450	28	PS-TELE-4,5	91
LX-H-KLEMM-400	23	LX-ST-400	42	PF-4-CU-660	28	PS-TELE-6	91
LX-H-KLEMM-400	24	LX-ST-500	42	PF-4-CU-ZW	29	PS-TELE-8	91
LX-H-KLEMM-500	23	LX-ST-KLEMM-150	43	PF-4-KLIP-450	29	PS-VB-1.0	83
LX-H-KLEMM-500	24	LX-ST-KLEMM-300	43	PF-4-KLIP-450-ZW	30	PS-VB-1.5	83
LX-H-KLEMM-600	23	LX-ST-KLEMM-400	43	PF-4-KLIP-660	29	PS-VB-2.0	83
LX-H-KLEMM-600	24	LX-ST-KLEMM-500	43	PF-4-KLIP-660-ZW	30	PS-VB-HB-1,8	82
LX-H-KLEMM-700	23	LX-ST-KLEMM-600	43	PF-4-RB-450	28	PS-VB-SK-3	82
LX-PMT-4	6	LX-ST-KLEMM-700	43	PF-4-RB-660	28	PS-VB-SK-5	82
LX-PMT-5-1-2-3	6	LX-ST-KLEMM-800	43	PF-4-RB-ZW	28	PS-VB-SK-10	82
LX-PMT-5-4-5	6	LX-ST-XXX	42	PF-4-ST-450	28	PS-VB-SK-15	82
LX-PMT-5-S	6	LX-SW-6-150	19	PF-4-ST-660	28	PS-VB-SK-23	82
LX-SOLAR-50	5	LX-SW-6-300	19	PF-4-ST-ZW	29	PS-VB-SK-30	82
LX-SOLAR-50	6	LX-SW-6-400	19	PF-5-CU	31	PS-VB-Y-2-RH	83
LX-SOLAR-50	38	LX-SW-6-500	19	PF-5-RB	30	PSF-AUSSEN	5
LX-SOLAR-100	38	LX-SW-150	18	PF-5-ST	31	PSF-MITTE	5
LX-SOLAR-150	5	LX-SW-300	18	PF-6-RB-500	31	RT-B-END	58
LX-SOLAR-150	6	LX-SW-300-SR	18	PF-1003A	29	RT-B-ZW	57
LX-SOLAR-150	38	LX-SW-400	18	PF-H	30	RT-B-ZW-V	58
LX-SOLAR-400	5	LX-SW-N-250	19	PF-H-END	30	RT-END-100	58
LX-SOLAR-700	5	LX-SW-N-250-ZW	19	PF-H-ZW	30	RT-GLEIT	56
LX-SR-B-300	12	LX-SW-N-250-ZW-350	19	PF-H-ZW-350	30	RT-HK-90	57
LX-SR-B-300-A	13	LX-SW-N-333	19	PS-1002	81	RT-S-3000	56
LX-SR-B-400	12	LX-SW-N-333-ZW	19	PS-1013-15	82	RT-ST-END	58
LX-SR-B-400-A	13	LX-SW-N-333-ZW-350	19	PS-1013-23	82	RT-ST-ZW	57
LX-SR-B-500	12	LX-T-150	17	PS-1013-30	82	RT-ST-ZW-V	58
LX-SR-B-500-A	13	LX-T-150-SR	17	PS-1015	83	RT-VB	57
LX-SR-B-600	12	LX-T-300	17	PS-1025-150	91	RT-ZW-100	57
LX-SR-B-600-A	13	LX-T-300-21	18	PS-1025-300	91	RT-ZW-V-100	58
LX-SR-B-700	12	LX-T-300-21-SR	18	PS-1025-400	91	SB-BOX	33
LX-SR-B-700-A	13	LX-T-300-SR	17	PS-BAND-PROFI-100	81	SB-GESTELL	33
LX-SR-B-800	12	LX-T-400	17	PS-BL-B-3,5-BFD	83	SB-GEWICHT	34
LX-SR-B-800-A	13	LX-T-400-21	18	PS-BL-B-3,5-DBI	83	SB-HOLME	33
LX-SR-B-900	12	LX-T-400-21-SR	18	PS-BL-B-6-BFD	83	SB-WAGEN	33
LX-SR-B-900-A	13	LX-T-400-SR	17	PS-BL-B-12-BFD	84	SDG-DH	73
LX-SR-B-AS-350	11	LX-T-500	17	PS-BL-B-HB	83	SDG-FL-2,4	73
LX-SR-B-AS-500	11	LX-T-500-21	18	PS-BL-S-3,5-A	84	SDG-GITTER	73
LX-SR-B-AS-700	11	LX-T-500-21-SR	18	PS-BL-S-6-A	84	SDG-GUARD-2,4	73
LX-SR-HD-300	13	LX-T-500-SR	18	PS-BL-S-10	84	SDG-GUARD-7,2	73
LX-SR-HD-400	13	LX-T-600	17	PS-BL-S-15	84	SDG-GUARD-12	73
LX-SR-HD-500	13	LX-T-600-21	18	PS-BL-S-20	84	SDG-GUARD-24	73
LX-SR-HD-600	13	LX-T-600-21-SR	18	PS-BL-S-30	84	SDG-PFOST-PLANE	74
LX-SR-HD-700	13	LX-T-600-SR	18	PS-COMFORT	79	SDG-PFOSTEN	73
LX-SR-HD-800	13	LX-T-ONE-300	20	PS-COMFORT-WEST	79	SE-DH-FLEX	92
LX-SR-HD-AS-350	12	LX-T-ONE-400	20	PS-DD-SET-5-T	80	SE-H-16-U	92
LX-SR-HD-AS-500	12	LX-T-ONE-500	20	PS-DD-SET-10-T	80	SE-H-16-U	93
LX-SR-HD-AS-700	12	LX-VERL-100-SR	89	PS-DD-SET-15-T	80	SE-L3-ST-U	92
LX-SR-HD-XXX	13	LX-VERL-200-SR	89	PS-DD-SET-20-T	80	SE-L3-STUETZR	92
LX-SR-ST-300	42	LX-Y-300	15	PS-DD-SET-PRO-T	80	SE-LX-HD-U	93

SE-LX-STUETZR	93	SH2-TOP-S	65	ZU-1009A-F	90
SE-LX-SW-6-U	93	SH2-ZW	65	ZU-1009B-F	90
SE-SG2-HV-G-B-2	73	SMB-1140/400	4	ZU-BITU-16	88
SE-SPANN-6	94	SMB-1780/400	4	ZU-BITU-24-2	88
SE-SPANN-8	94	SY-1000	51	ZU-BITU-42	88
SE-SR-AS-U	93	SY-1000	66	ZU-BITU-42-2	88
SE-SR-B-U	93	SY-1000A	51	ZU-BITU-S-16	88
SE-SR-ST-U	93	SY-1000A-ROT	51	ZU-BITU-S-16-2	88
SE-SW-N-U	93	SY-1007	51	ZU-BITU-S-24-2	88
SE-T-1-U-4529	93	SY-1007A	51	ZU-BITU-S-42	88
SE-T-3-U	93	SY-1008	51	ZU-BITU-S-42-2	88
SE-TOP-NUT	92	SY-1008A	51	ZU-DMC	92
SG2-DOME-2,5-B	75	SY-1009	52	ZU-DMC-PSA	92
SG2-DOME-2,5-F	75	SY-1016-FA	53	ZU-ET-LADDWALL	60
SG2-DOME-2,5-G	76	SY-1031	52	ZU-KLEBER-270	90
SG2-DOME-2,5-G-B	76	SY-1031-35	19	ZU-PE-16	89
SG2-ECKE-FIX-AL	72	SY-1051	51	ZU-PE-16-2	89
SG2-ECKE-FIX-B	72	SY-1051	66	ZU-PE-24-2	89
SG2-ECKE-FIX-F	72	SY-1051A	51	ZU-PE-42	89
SG2-ECKE-FIX-G	72	SY-BLITZ-6	90	ZU-PE-42-2	89
SG2-ECKE-FIX-G-B	72	SY-BLITZ-8	90	ZU-PP-16	89
SG2-ECKE-VAR-AL	72	SY-CF-6	51	ZU-PP-16-2	89
SG2-ECKE-VAR-B	72	SY-CF-8	51	ZU-PP-24-2	89
SG2-ECKE-VAR-F	72	SY-FL	52	ZU-PP-42	89
SG2-ECKE-VAR-G	72	SY-PROSLIDE	52	ZU-PP-42-2	89
SG2-ECKE-VAR-G-B	72	SY-QUATTROROLL	53	ZU-PVC-16	89
SG2-ECKE-VAR-SW	72	SY-SC	52	ZU-PVC-16-2	89
SG2-ENDBUEGEL-AL	72	SY-SKYROLL	53	ZU-PVC-24-2	89
SG2-ENDBUEGEL-B	72	SY-TIB-6	52	ZU-PVC-42	89
SG2-ENDBUEGEL-F	72	SY-TIB-8	52	ZU-PVC-42-2	89
SG2-ENDBUEGEL-G	72	SY-TIFC-6	50	ZU-SIGNAL-80	90
SG2-ENDBUEGEL-G-B	72	SY-TIFC-8	50	ZU-V-24-300	88
SG2-ENDBUEGEL-SW	72	UM-B-350	91	ZU-V-24-600	88
SG2-FL-2,5	72	UM-B-500	91	ZU-V-24-1200	88
SG2-FL-VB-PRO	72	UM-H-KLEMM-350	91	ZU-V-42-300	88
SG2-GATE	73	UM-H-KLEMM-500	91	ZU-V-42-600	88
SG2-GUARD-AL	70	UM-ST-350	91	ZU-V-42-1200	88
SG2-GUARD-B	68	UM-ST-500	91	ZU-WARN-1	91
SG2-GUARD-F	69	W-OT	33	ZU-WARN-2	91
SG2-GUARD-G	69	W-OT-D	33		
SG2-GUARD-G-B	69	W-OT-STUETZR-300	54		
SG2-GUARD-H-10	70	WE-DRILL-B-10X150	16		
SG2-GUARD-MOVE	71	WE-DRILL-B-10X150	89		
SG2-GUARD-PF-RB-45	70	WE-DRILL-B-12X160	89		
SG2-GUARD-PF-RB-66	70	WE-DRILL-B-16X160	89		
SG2-GUARD-PF-ST-45	70	WE-DRILL-B-16X550	89		
SG2-GUARD-PF-ST-66	70	WE-DRILL-B-18X200	89		
SG2-GUARD-SD	72	WE-DRILL-B-18X400	89		
SG2-GUARD-SW-250	71	WE-DRILL-B-24X400	89		
SG2-MOVE-FL	71	WE-DRILL-B-24X400M	89		
SG2-MOVE-HK-90	71	ZU-1000	16		
SG2-MOVE-HK-90-OG	71	ZU-1000A	16		
SG2-MOVE-WAGEN	71	ZU-1001	90		
SG2-VB-PRO	73	ZU-1001A	90		
SG2-ZUGANG-G-B	66	ZU-1002	90		
SH2-END	65	ZU-1003	16		
SH2-GLIDER	66	ZU-1006-42	88		
SH2-TOP-L	65	ZU-1009-F	90		

KONTAKT

Fragen, Offerten, Bestellungen

Wir beraten dich bei der Auswahl, planen Systeme und stellen dir die passende Stückliste zusammen.

TELEFON**+41 41 534 54 56**

Beratung & Planung

ANFRAGEN**angebote@sturzsicherungen.ch**

Offerten & Projekte

BESTELLUNGEN**bestellungen@sturzsicherungen.ch**

oder im B2B-Webshop

SICHERHEIT ROCKT. WIR AUCH.

Gemeinsam sicher planen. Je früher wir in ein Projekt eingebunden sind, desto einfacher und sicherer wird die Lösung.

ProSafety AG · Kornfeldstrasse 1a · 6210 Sursee · www.sturzsicherungen.ch

Abbildungen beispielhaft. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.